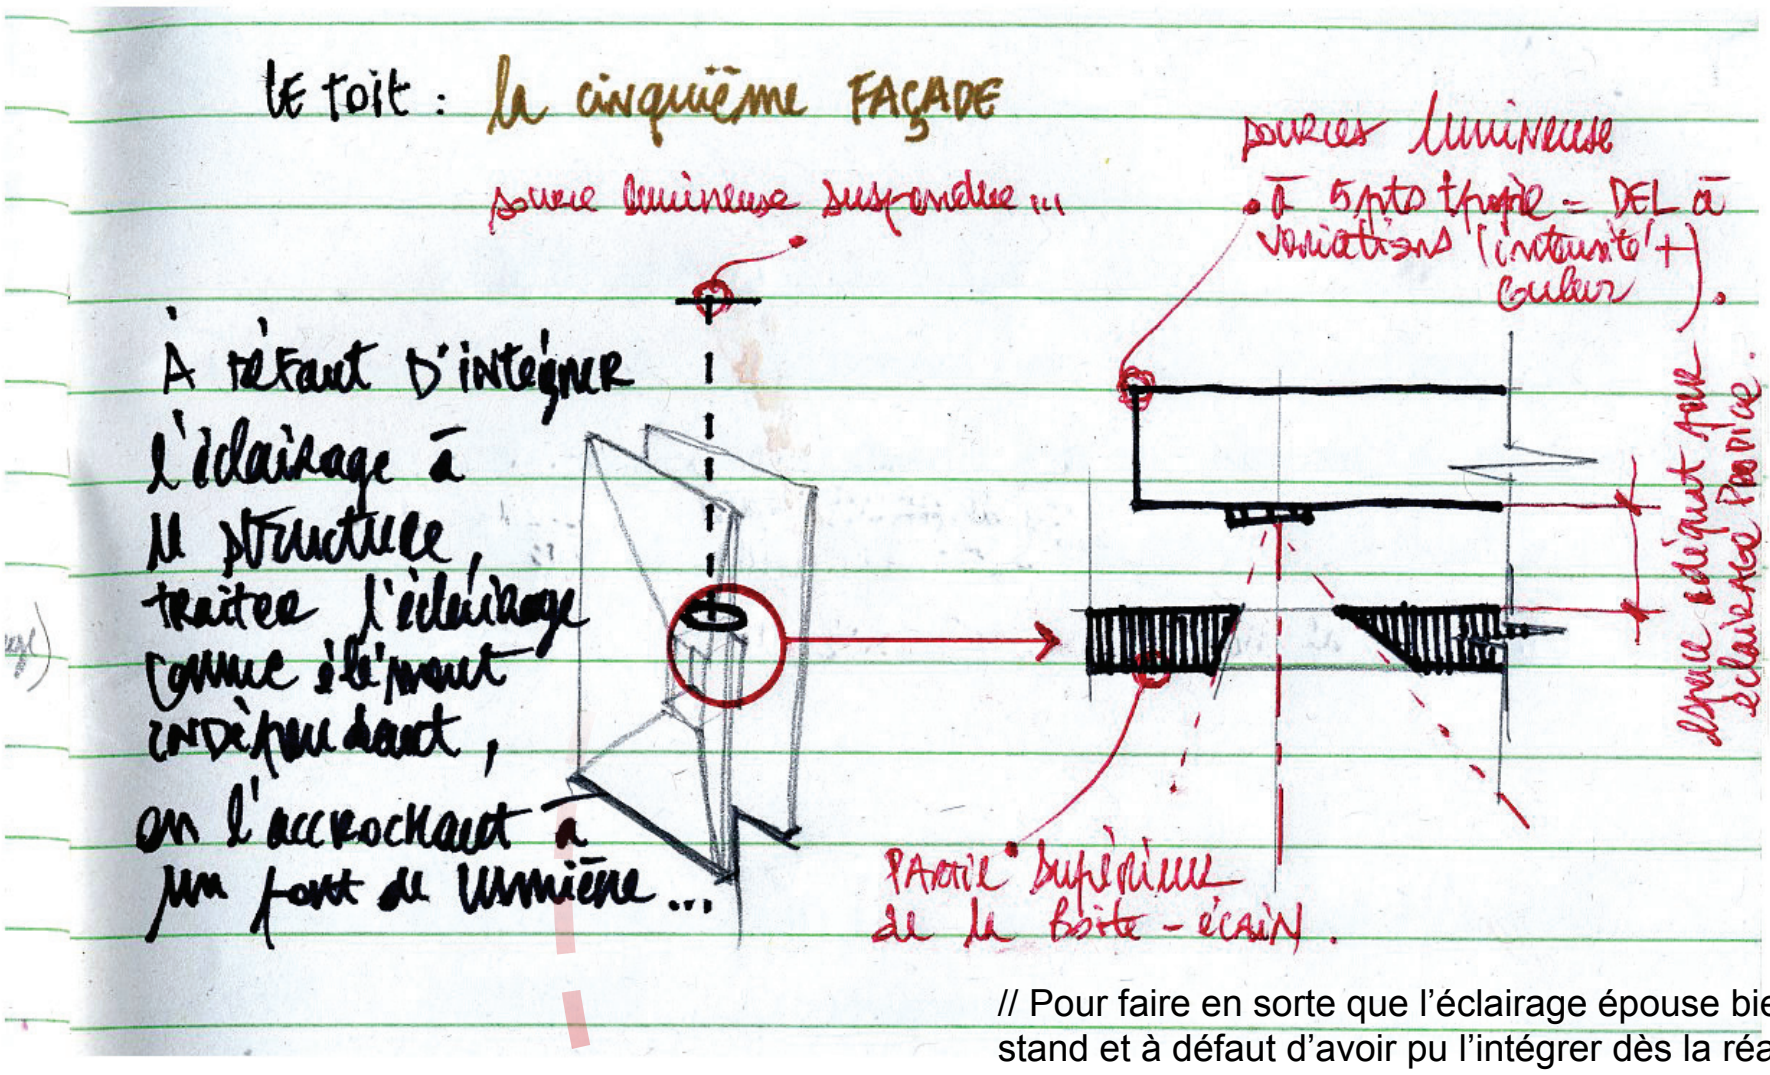

// Pour faire en sorte que l'éclairage épouse bien le stand et à défaut d'avoir pu l'intégrer dès la réalisation, il faudrait suspendre le matériel pour que les points lumineux correspondent aux percements réalisés dans la partie haute de l'écrin. 5 percements seront à réaliser en les fraisant (du dessous) pour agrandir l'angle de diffusion.
NF.