HOLA

un stand dans le vent...

// Noël FRESSENCOURT / 2016

Descriptif :

Le stand, formellement d'une unité simple doit briller par sa qualité de réalisation.

Pour cela deux principes sont à prescrire.
1. Bâti primaire (bois ou métal) permettant de contreventer l'ensemble et de proposer un support de fixation (mécanique) pour les panneaux (tissu, dibond, CP) qui l'habilleront.

2. Structure autoportante en **OSB*** de type 3 (avec colle sans formaldéhyde), 3 plis, de 250x167.5 et 22 ou 18m/m (~10€/m²). L'ensemble (excepté le panneau d'Alu Dibond imprimé), sera **fixé** à l'aide d'équerres 8/12 points, voire des sabots de solive ou/et de fers plats. Ensuite, l'ouvrage sera **peint** avec enduction préalable, conformément aux **prescription du projet**. Le coffrage qui accueille le prototype à exposer intègrera un éclairage de type **LED** (diode électroluminescente (DEL), en prenant soin de dissimuler les fils et autres branchements (voir détails sur .DWG). Enfin, il faut envisager l'élaboration d'une assise triangulée (dissimulée sous la moquette) consolidant la stabilité de l'ouvrage au sol (lesté ou fixé, selon les contextes).
NF.

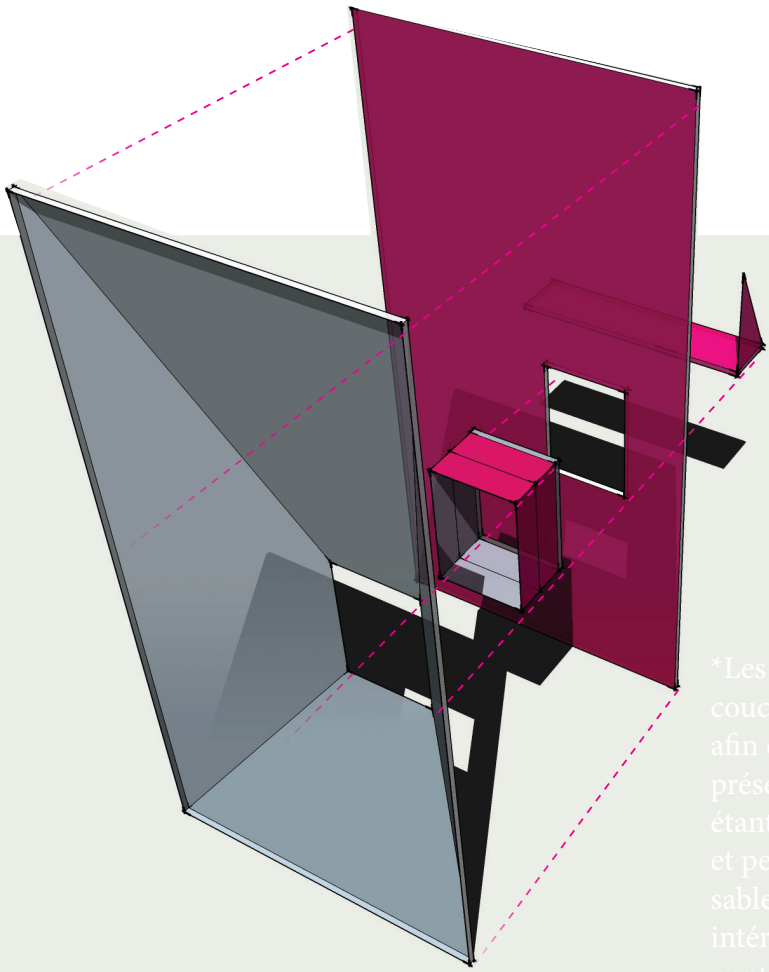

*Les lamellés OSB sont composés de différentes couches de longues lamelles de bois, collées entre elles, afin d'obtenir la même qualité que le bois massif. Il présente une excellente résistance mécanique, tout en étant plus économique. Il est facile à scier et à percer, et peut être peint ou lasuré. D'aspect brut, il est utilisable. Enfin, l'OSB 3 ne s'utilise qu'en milieu humide en intérieur (salle de bains, cuisine, cave...), donc pertinent pour ledit stand.