


# SUN ARREDOBAGNO

**T**ACTORY<sup>®</sup>  
Factory copper Radiators

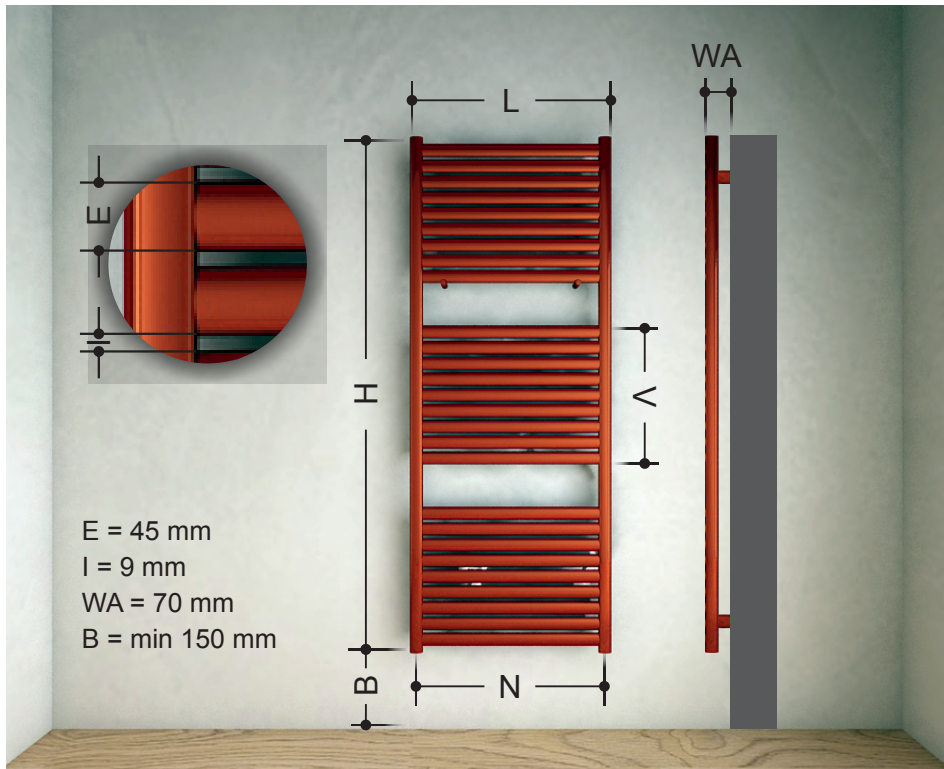

## SUN ARREDOBAGNO

Radiatore realizzato unicamente in RAME 99.9%.

### FINITURE

Rame naturale, finitura RAL o finitura personalizzabile

### CARATTERISTICHE

Compatto, batteriostatico e comodo per appendere abiti e asciugamani.

### MONTAGGIO

A muro, esecuzione standard  
Con funzionamento misto, allacciamento all'impianto di riscaldamento ad acqua calda con installazione accessorio a T e resistenza elettrica nel collettore di ritorno.

I **TERMOARREDA** raggiungono il **massimo rendimento termico** (già alle temperature di 36°C) al minimo consumo poiché contengono al loro interno un quantitativo ridotto di acqua (ad es. in un appartamento di mq. 100 il quantitativo di acqua necessaria è di lt. 50). Tutto ciò consente alla caldaia una rapida messa a regime ed un consumo minimo di energia con un **risparmio medio stimato del 40%** di gas metano.

H	V	L (N)									
		430 (400)	480 (450)	530 (500)	580 (550)	630 (600)	680 (650)	730 (700)	780 (750)	830 (800)	880 (850)
mm	n° intervalli	KCL - WATT									
780	1	715 -830-	780 -906-	845 -982-	910 -1057-	975 -1133-	1041 -1208-	1105 -1284-	1170 -1359-	1235 -1435-	1300 -1510-
980	1	925 -1075-	1010 -1173-	1095 -1272-	1180 -1371-	1265 -1470-	1350 -1569-	1435 -1667-	1520 -1766-	1605 -1865-	1690 -1964-
1200	2	1100 -1278-	1200 -1394-	1300 -1510-	1400 -1627-	1500 -1743-	1600 -1859-	1700 -1975-	1900 -2092-	1900 -2208-	2000 -2342-
1500	3	1422 -1652-	1552 -1803-	1682 -1954-	1812 -2105-	1942 -2257-	2072 -2411-	2202 -2559-	2332 -2710-	2462 -2861-	2595 -3015-
1750	3	1638 -1903-	1788 -2078-	1938 -2252-	2088 -2426-	2238 -2601-	2388 -2775-	2538 -2949-	2688 -3124-	2838 -3298-	2988 -3472-

NOTE