PA05	Ubicacion: Planta cota +0.00 (C03e) Acceso Pasos Casa del Conde

TIPO	PA05 1 UNIDAD		
DIMENSIONES HOJA (A×H×E mm)	DOS HOJA ABATIBLES (PESO HOJA 1500 KG) 2×(3010×6480×320)		
HOJA	- BASTIDOR TUBO ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 200.120.5 SEGUN DIBUJO. - RIGIDIZADORES CABLE ACERO GALVANIZADO Ø12 MM + TENSOR TUBULAR M-8 TIPO SERCABLES O EQUIVALENTE. - REVESTIMIENTO VIDRIO COLADO TIPO UGLAS. ACABADO UG2. - SUBESTRUCTURA HORIZONTAL #40.3 DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE FIJADO A BASTIDOR METALICO CADA 50 CM MEDIANTE TORNILLERIA CABEZA AVELLANADA - REMATE PERIMETRAL SEGUN UG2	HERR. COLGAR	- PIVOTE / BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO. CAPACIDAD PORTANTE 1500 KG. EMPOTRADO EN SOLDADO / EMBUTIDO EN ESTRUCTURA DE ACERO SUPERIOR.
		HERR. CIERRE	- CERRADURA DE TRES PUNTOS. H=6.50 M. ACCIONAMIENTO MANUAL INTERIOR SIN LLAVE. INDIVIDUAL PARA CADA HOJA
		HERR. ACCIONAMIENTO	INTERIOR: TIRADOR SEGUN DETALLE EXTERIOR: TIRADOR SEGUN DETALLE
		HERR. COMPLEMENTARIOS	- RUEDA EN ESQUINA CONTRARIA A PIVOTE DE POLIAMIDA RESISTENCIA 1500 KG. RODAMIENTOS INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE - ESTANQUEIDAD EN JUNTA SUPERIOR A 1 CM MEDIANTE PERFIL ALUMINIO CON GOMA PREFORMADA SEGUN DETALLE. FIJACION MECANICA A BASTIDOR. - PLETINA ACERO GALVANIZADO EMBUTIDA EN SOLADO SEGUN PLANTA PARA GIRO DE RUEDA
VARIOS	- REMATE INFERIOR INTERIOR / EXTERIOR RODAPIE H=50 CM DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO E= 1.5 MM FIJADA MEDIANTE ADHESIVO A TABLERO DE AGLOMERADO HIDROFUGO E=19 MM. - FIJACION MEDIANTE TORNILLERIA AUTOROSCANTE DE ACERO GALVANIZADO A SUBESTRUCTURA SEGUN DETALLE.		

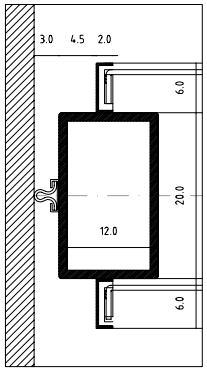

P1 ENCUENTRO LATERAL MURO

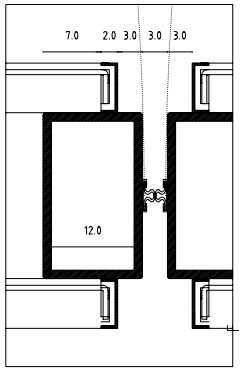

P2 ENCUENTRO ENTRE HOJAS

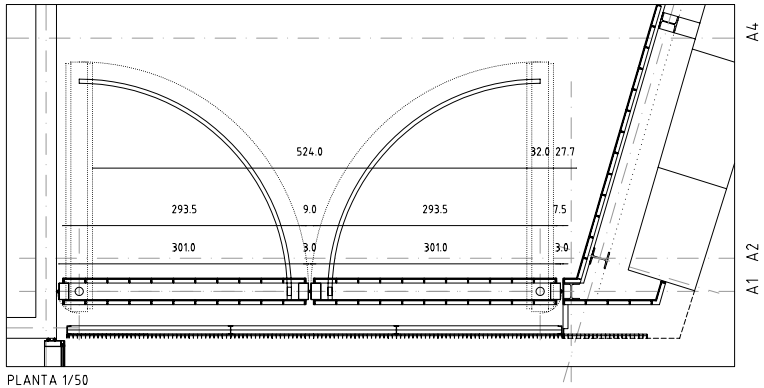

PLANTA 1/50

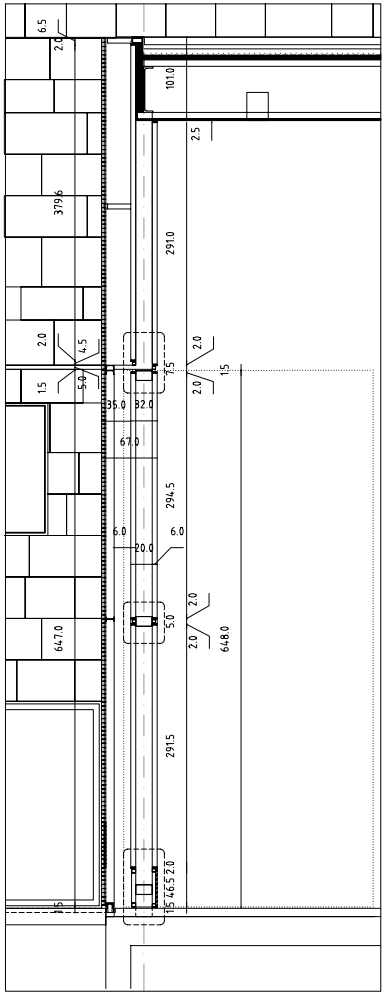

SECCION

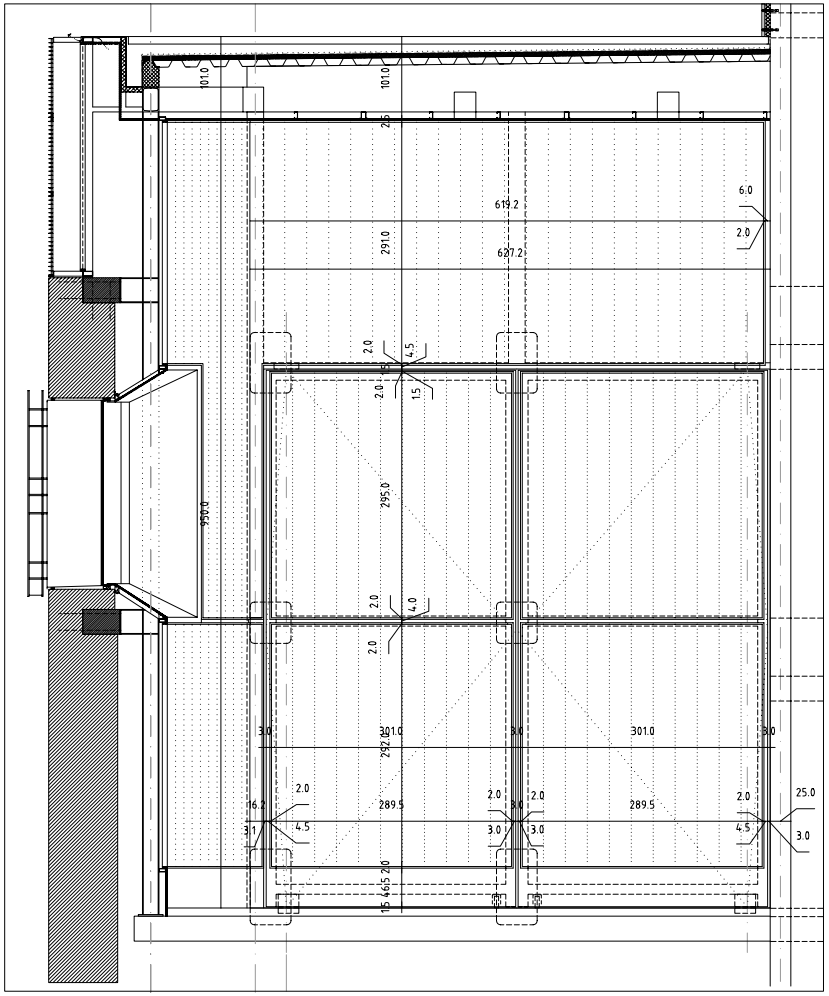

ALZADO INTERIOR

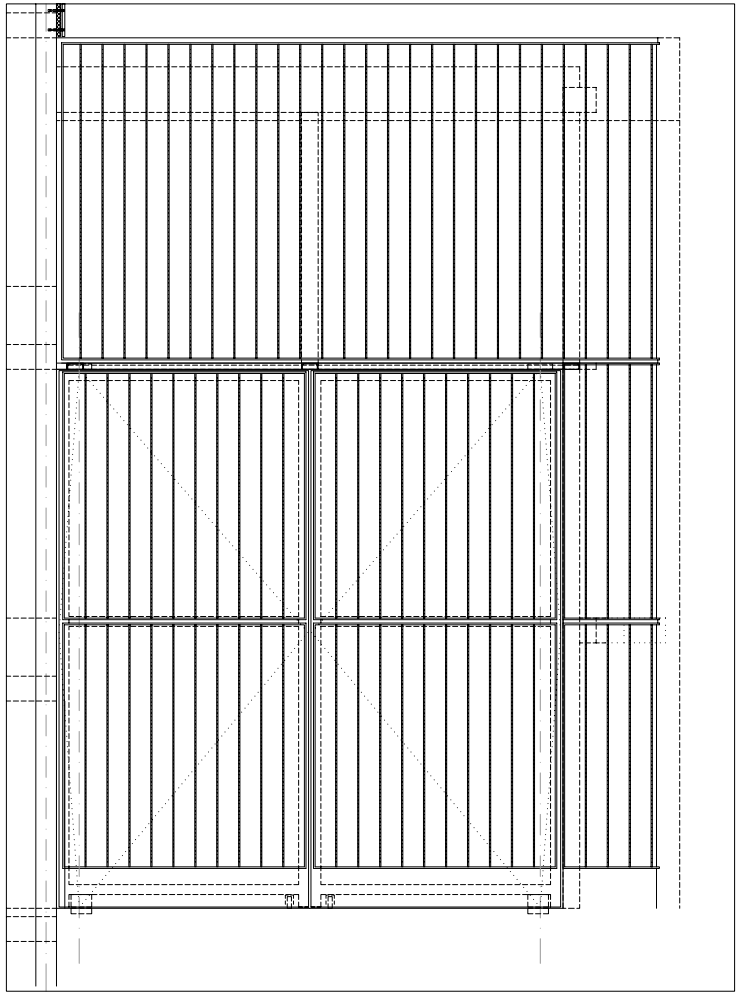
ALZADO EXTERIOR SIN REVESTIMIENTO DE TRAMEX