PIANTA PIANO TERRA

LE MISURE DELLE APERTURE SI RIFERISCONO AL FORO "ARCHITETTONICO" (LUCE NETTA ESTERNO)

ELEMENTI per FISSAGGIO ACCESSORI

DoRondo® Patch de fixation en PP. Patch de fixation en EPS.		1
ZyRillo® Cylindre de marriage en PE. Cylindre de marriage en EPS.		2
Rondoline® Cylindre de marriage en PU. Cylindre de marriage en EPS.		3
Quadroline® Carreaux de marriage en PU. Carreaux de marriage en EPS. Carreaux de marriage en CP.		4
UMP®-ALU Plaque de marriage universel en PU. UMP®-ALU-C cylindrique. UMP®-ALU-Q quadrilatéral. UMP®-ALU-R rectangulaire.		5
UMP®-ALU-TRI Plaque de marriage universel en PU. UMP-ALU-TRI rectangulaire.		6
SLK®-ALU-Q Cavalier en PU pour charges fourchet. SLK®-ALU-Q quadrilatéral.		7
Tre-Wa® PH et K1-PH Tuyau de fixation pour fixation des grands en PU. Tre-Wa® PH. K1-PH.		8
TDK-LS Cavalier thermodilatants en PU. TDK®-LS-R rectangulaire. TDK®-LS-Q quadrilatéral.		9
Eldoline®-PA Boîte électrique en PA.		10

LEGENDA

- rivestimento EPS+grafite sp 20 cm Lambdapor - (Steinodur quale elemento a terra) - vedi sezioni -
- calcestruzzo armato sp. 20 cm
- pannelli in lana di vetro sp 2 cm
- tavolato laterizio porizzato P800 sp 8 cm (50*19*8)
- pannelli in lana di roccia Rofix Firestop MW 036 sp. 20 cm (60*100)
- tout-venant per riempimento
- terreno naturale
- orientamento aperture



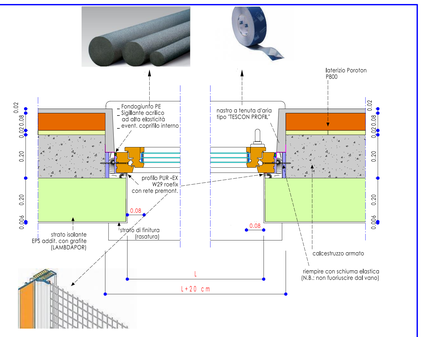

INFISSO SU FALSO IN LEGNO

PRESCRIZIONI GENERALI

- RIVESTIMENTO * A CAPPOTTO *
- i criteri generali si rifanno alla norma europea di omologazione ETA 04/0034 (ETAG 004) a cui si farà riferimento in caso di necessità specifica e/o contestazione.
- ulteriore criterio di riferimento: il "manuale di posa" edito dal Consorzio delle ditte CORTEXA Criteri imprescindibili:
- stesura di collante su tutta la superficie del pannello e sulla muratura
- utilizzo completo degli accessori relativi ai profili di partenza, paraspigoli in pvc con rete pre-montata.
- nessun inserimento di prodotto di sfrido negli interstizi fra i pannelli
- nessun inserimento di installazione tecnica (tubi elettrici, scatole per apparecchi di comando elettrici, gas, acqua, scarichi ecc.) che alterino in qualche modo lo spessore totale del rivestimento
- eventuali tubazioni che corrono all'interno dello spessore murario (non del rivestimento) devono essere coibentate per tutta la loro lunghezza con uno spessore di isolante pari a cm 3 con valore lambda 0.04 w/mk o equivalente.
- utilizzo di nastri precompressi autoespandenti, a 600 Pa, nella connessione del cappotto con altri elementi costruttivi (davanzali, soglie, elementi di fissaggio (se necessari), travi e travetti della copertura e ove indicato dal Tecnico incaricato della Consulenza Energetica.
- tutti gli elementi di fissaggio degli accessori (Zyrillo, K1 PH, Alu TRI ecc ecc)devono essere posati successivamente alla posa del rivestimento isolante.

IMPERMEABILITA' ALL'ARIA

Il fabbricato sarà sottoposto al test di impermeabilità all'aria (Blower Door test) secondo la norma UNI 13829 con valore di riferimento n50,lim= 1.00; il criterio è vincolante per tutte le ditte che opereranno in cantiere che dovranno massimizzare l'attenzione alla corretta realizzazione di ogni connessione fra interno/esterno in modo che non vi sia veicolazione di aria indesiderata e incontrollata; non sono ammesse soluzioni non concordate con il Consulente Energetico e la DD.LL.

N.B.:

I presenti elaborati grafici NON sostituiscono i corrispondenti ESECUTIVI di PROGETTO redatti dal progettista o Direttore Lavori; sono vincolanti esclusivamente per quanto attiene ai sistemi di isolamento termico, alle caratteristiche ed alla tipologia dei materiali relativi nonché alle caratteristiche tecniche previste per i serramenti verso l'esterno.

Non sono ammesse sostituzioni ai materiali indicati espressamente con Marca e Tipo se non a seguito di indicazione posta per iscritto, a seguito di fornitura di documentazione tecnica completa che ne avvalori l'equipollenza delle caratteristiche, debitamente approvata dal Tecnico Incaricato della Consulenza Energetica o suo delegato.
Qualsiasi modifica non autorizzata comporterà l'assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore in ordine ad eventuali variazioni di prestazione dell'edificio.

Tutte le applicazioni dei materiali e le relative tecniche di posa devono rispettare rigorosamente quanto previsto dalle ditte produttrici nei relativi manuali.
Di tutti i materiali forniti deve essere conservata la campionatura (per quanto ai pannelli ed altro materiale in rotolo in dim 0.50*0.50 mt) compresa l'etichetta presente sui pacchi consegnati in cantiere.

COMUNE di PUEGNAGO s/GARDA — PROVINCIA di BRESCIA

Progetto
NUOVO FABBRICATO UNIFAMILIARE

COMMITTENTE

STATICA

studio tecnico
BALDO geometra CLAUDIO
via Brescia, 16 25077 Roe' Volciano BS
tel 0365638168 mobile 3356054601
e-mail info@studiobaldo.com - www.studiobaldo.it
p.iva 00008890981 c.f. BLDCLD58R19I133J Cod geom 85.3081
esperto tutela paesistico-ambientale - consulente CasaClima

scala 1:25 / 1:12.5 mt

PIANTA PIANO TERRA — tav. **01a**

ANNULLA e SOSTITUISCE la TAV. 01 N. 12062

CONSULENZA ENERGETICA — ns. rif. C1205 NOVEMBRE 2012 - doc n. 12067 CE.NC.P.

IMPIANTI AERAULICI

IL PRESENTE DISEGNO E' DI ESCLUSIVA PROPRIETA' DELLO STUDIO DEI SINGOLI PROGETTISTI CHE NE VIETANO LA COPIA LA RIPRODUZIONE E LA CESSIONE A TERZI A NORMA DI LEGGE

Nessuna trave della copertura deve attraversare la muratura in C.A.
(vale anche per la trave di colmo) e deve essere posata su piastre
annegate completamente nella parte in legno e fissate con ancoraggi
chimico-metallici alla muratura;
sigillare e riempire con schiuma polurtanica elastica ogni fresata di montaggio.