


VIVANDIERE



LABORATORIO MATTONI

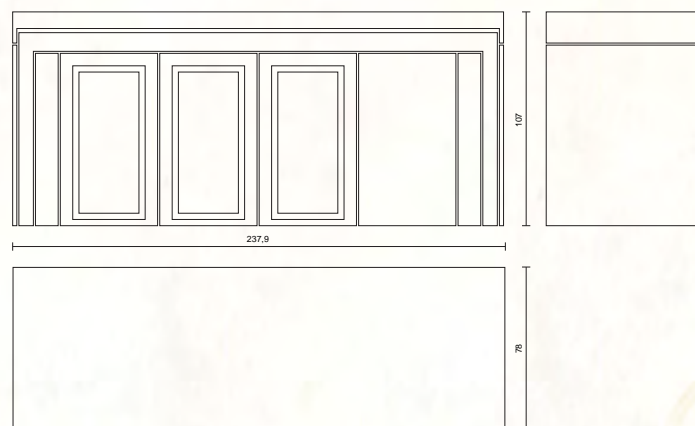

COMPANY:	LABORATORIO MATTONI SRL
ADD:	VIA SALARIA 1453, 00138 ROME, ITALY
PHONE:	0039 06 83771766
FAX:	0039 06 83771764
WEB:	<a href="http://laboratoriomattoni.com">laboratoriomattoni.com</a>
MAIL:	<a href="mailto:info@laboratoriomattoni.com">info@laboratoriomattoni.com</a>

#### Descrizione prodotto:

mobile cocktail-bar da esterno con piano scorrevole ad azionamento elettrico.

**Dimensioni:** L237,9 x H107 x P78 cm.

**Materiali:** struttura in profilati di acciaio inox spessore 2 mm., guide di scorrimento del piano ad estrazione completa in acciaio al carbonio temprato e trafilato a freddo, con elevata capacità di carico ed assenza di gioco. cella di refrigerazione isolata con struttura monoblocco in poliuretano ecologico densità 40 kg/mc. senza gas cfc, pareti interne e fondo in acciaio inox aisi 304 18/10 con angoli raggiati per facilitare la pulizia. impianto di refrigerazione per temperatura positiva (+4°C) costituito da compressore ermetico, condensatore raffreddato ad aria con ventilatore ed evaporatore a scomparsa schiumato nello schienale, nei fianchi e nel soffitto della struttura. sistema di evacuazione della condensa tramite vaschetta di evaporazione con resistenza elettrica. sportelli con vetro a taglio termico, guarnizione e apertura a 180° in acciaio inox aisi 304 18/10 lucidati a specchio, piano scorrevole e involucro esterno in sandwich con rivestimento in fibra di vetro e resina epossidica spessore 35 mm., involucro interno e piano di lavoro in acciaio inox lucidato a specchio spessore 2 mm.

**Meccanismi di movimentazione:** sistema di scorrimento ad azionamento elettrico realizzato in acciaio inox 316 e alluminio 110 en aw 6082/almg4si fabbricato e assemblato secondo iso 9001 standard con contrassegno ce 2006/42/ce-93/68 cee, trasmissione tramite motore elettrico reversibile a controllo continuo 12v e 24v dc e 115v e 230v ac. Cablaggi con rivestimento flessibile ignifugo. Movimento meccanico limitato da microinterruttori regolabili. Massimo carico di scorrimento 50 kg., massimo carico di sollevamento 60 kg.

**Finitura:** verniciatura del piano superiore e del rivestimento in triplo strato di prodotto poliuretano metallizzato ad alta resistenza in ampia gamma di colorazioni, lucidatura con varie possibilità di effetti.

**Dotazione:** telecomando, interruttore manuale, rubinetto abbattibile in acciaio inox, vaschette di servizio gastronom in acciaio inox con coperchio.

**Imballo:** cassa dimensioni L250 x H120 x P90 cm.

#### Product description:

mobile cocktail bar - outdoor, with sliding electric operated surface.

**Dimensions:** L237,9 x H107 x P78 cm.

**Materials:** structure in stainless steel profiles of 2mm. thickness. sliding guides on the extraction surface complete in hardened cold drawn high loading capacity no play carbon steel. Isolated refrigeration cell with mono-block structure in ecological polyurethane density 40 kg/mc. without cfc gas. internal walls and base in stainless steel aisi 304 18/10 with rounded corners for easy cleaning. cooling system for positive temperature (+4° c) constituted by an air-cooled hermetic compressor with concealed froth ventilator, and evaporator at the back, sides and roof of the structure. evacuation system through condensate evaporation pan with electric heater. Doors in thermal glass, seal and opening at 180° in polished mirror stainless steel aisi 304 18/10. sliding and external case in sandwich coated fibreglass and epoxy, thickness 35mm., internal and work plan in polished mirror stainless steel thickness 2mm.

**Handling mechanisms:** electrically operated sliding system made of stainless steel 316e aluminium 110 en aw 6082/almg4si built and assembled according to iso 9001 standards with ce 2006/42/ce-93/68 eec certification, transmission via reversible continuous control electric motor 12v and 24v dc and 115v and 230v ac. Wiring with fireproof flexible coating. Mechanical movement controlled by regulatable micro-interruptor. Maximum sliding load 50kg., maximum lifting load 60 kg.

**Finishing:** top level and interior levels covered in triple layer metallic high resistance poliurethane with wide range of colours, with various possibilities for polishing effects.

**Equipment:** remote control manual switch, folding stainless steel tap, gastronom serving trays and cover in stainless steel.

**Packing:** case dimensions L250 x H120 x P90 cm.

**Description produit:** meuble bar cocktail d'extérieur avec plateau coulissant à commande électrique.

**Taille:** L237,9 x H107 x P78 cm.

**Matériaux:** structure en profilés d'acier inox épaisseur 2 mm, guide de coulissement du plateau à extraction totale en acier au carbone trempé et étirés à froid, capacité de charge élevée et absence de jeu. Cellule de réfrigération isolée avec structure monobloc en polyuréthane écologique, densité 40 kg/mc. sans gaz cfc, murs intérieurs et fond en acier inox aisi 304 18/10 avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage. Système de réfrigération en température positive (+4° c) composé d'un compresseur hermétique, un condenseur refroidi à l'air avec ventilateur et évaporateur cachés et arrière, côtés et plafond de la structure expansés. Système d'évacuation de la condensation par cuvette d'évaporation avec radiateur électrique. Portes en verre thermique avec joint et ouverture à 180° en acier inox aisi 304 18/10 ultra-brillant, plan extérieur en sandwich avec revêtement en fibre de verre et résine époxy épais 35 mm, plan coulissant, logement intérieur et plan de travail en acier inox ultra-brillant, épaisseur de 2 mm.

**Mécanismes d'actionnement:** système coulissant et de levage avec allumage électrique fabriqué en acier inox 316 et aluminium 110 en aw 6082/almg4si réalisé et assemblé selon la norme iso 9001 avec marque ce 2006/42/ce-93/68 cee, transmission par moteur électrique réversible à courant continu 12v et 24v dc et 115v et 230v ca. Câblages avec revêtement souple ignifugé. Mouvement mécanique limité par des micro-interrupteurs réglables. Charge maximum coulissant 50 kg, charge maximum de levage 60 kg.

**Finition:** peinture du top et du revêtement en triple couche de produit poliuréthane métallisé à haute résistance, dans une large gamme de coloris, polissage avec plusieurs effets.

**Livré avec:** télécommande, interrupteur manuel, robinet pliable en acier inox avec cuvettes gastronom en acier inox avec couvercle.

**Emballage:** dimensions du colis L250 x H120 x P90 cm.