



Via Pontebbana, 5  
33098 VALVASONE (PN)  
Telefono 0434 856 211  
Fax 0434 856 299  
www.edillecca.com  
Email: [info@edillecca.com](mailto:info@edillecca.com)

## PARETE IN LECABLOCCO FACCIAVISTA TAGLIAFUOCO

**MODELLO**  
**BM 8 NRC - dim. 8 x 20 x 50**


**Resistenza  
al fuoco  
E.I. 60**

**D.M. 16/2/2007**

### VOCE DI CAPITOLATO

Parete a facciavista autoportante realizzata con elementi Lecablocco tagliafuoco tipo BM 8 NRC della Edil Lecca Spa in calcestruzzo di argilla espansa leca, per interni, con caratteristiche come sotto descritti, prodotti di Categoria 1 certificati CE con sistema di attestazione 2+ in conformità alla norma EN 771-3 da azienda certificata UNI EN ISO 9001 appartenente all'A.N.P.E.L. (Associazione Nazionale Produttori Elementi Leca); posti in opera con malta M5 sia nei giunti orizzontali che verticali, (D.M. 14/01/08), compresa la formazione con eventuali pezzi speciali di spalle ed architravi e quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola d'arte. È compresa la formazione dell'impalcatura ed il sollevamento in quota dei materiali.

€/mq .....

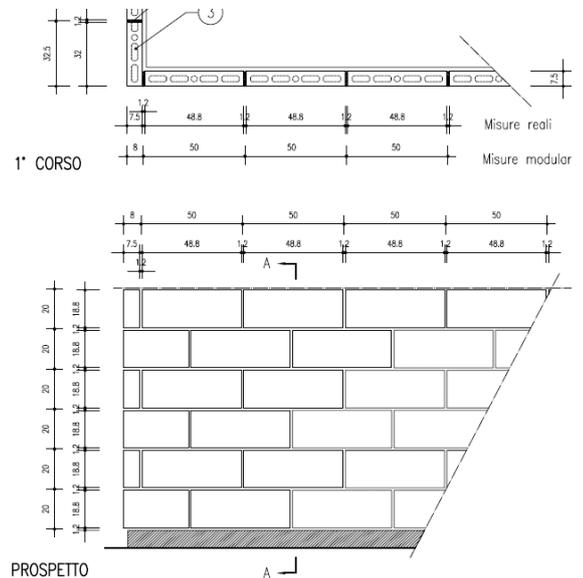

### CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PARETE TAGLIAFUOCO CON BLOCCO BM 8 NRC

A		<b>BM 8</b>	Codice conglomerato	<b>NRC</b>
Dimensioni modulari (mm)		A/B/C 80x500x200	Massa volumica (a secco)	Kg/m <sup>3</sup> 1700
Dimensioni reali (mm)		A/B/C 76x489x188	Peso del blocco	Kg 10.5
Forniti su bancale a perdere		90A 20B 10C	Pezzi al mq	n° 10
tot 120 pz			Resistenza a compressione (Fbk)	N/mm <sup>2</sup> >7
			Conduttività Termica equivalente (λe)	W/mK 0,46
			Resistenza termica R (parete facciavista)	m <sup>2</sup> K/W 0,166
			Massa superficiale M <sub>S</sub> (parete facciavista)	kg/m <sup>2</sup> 123
			Permeabilità al vapore (μ)	- 8
			Fonoisolamento (Rw) (parete facciavista)	dB 42,65
			Resistenza al fuoco (E.I.)	min' <b>60</b>
			Absorbimento H <sub>2</sub> O per capillarità (Cv,s)	g/m <sup>2</sup> s -
			(1) NC muro a facciavista per interni	
			(2) E.I. 120 con muratura intonacata	

