

**LUCCIANO**

BACK

BIDELTA FLEX 2.0



CHIUSURE RAPIDE E FLESSIBILI




LA BIDEFTAFLEX È LA PORTA A RIEPIEGAMENTO A FALDE VERTICALE MOTORIZZATA DELLA GAMMA **LUCIANO**.

È COMPOSTA DA UNA STRUTTURA AUTOPORTANTE CON LA TRAVERSA SUPERIORE IN LAMIERA ZINCATA PRESSOPIEGATA ALL'INTERNO DELLA QUALE SONO COLLOCATI GLI ORGANI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO DELLE CINGHIE INTERNE AL MANTO CON RELATIVI SUPPORTI E CAVIDOTTI. I SUOI MONTANTI LATERALI IN LAMIERA ZINCATA PRESSOPIEGATA E COMPLETI DI GUIDA DI SCORRIMENTO DEL DOPPIO TELO IN PVC, ALLOGGIANO LA CANALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E LE FOTOCELLULE DI SICUREZZE PROTETTE DA OPPORTUNO CARTER.

IL MANTO È COMPOSTO DA DUE TELI IN PVC AUTOESTINGUENTE IN CLASSE II DI COLORE A SCELTA (OPZIONALE DI COLORE DIVERSO INTERNO ED ESTERNO) ED È DOTATO DI N. 02 FILE DI OBLÒ TRASPARENTI PER CIASCUN TELO. QUESTO GARANTISCE UNA CORRETTA VISIBILITÀ ATTRAVERSO LO SPESSORE DELLA PORTA.

I TELI SONO FISSATI CON IDONEO PROFILO IN ALLUMINIO AI TRALICCI INTERNI CHE SCORRONO NEI MONTANTI LATERALI. TRA I DUE TELI SI CREA PERTANTO UNA CAMERA D'ARIA DEBOLMENTE VENTILATA ED IL PACCHETTO COSÌ COSTITUITO GARANTISCE PRESTAZIONI TERMICHE 4 VOLTE SUPERIORI A QUELLE DI UN SINGOLO MANTO IN PVC, COSÌ COME HA OTTIME QUALITÀ FONOASSORBENTI. GLI SPECIALI PATTINI IN GOMMA ANTI RUMORE ACCOMPAGNANO LA SALITA E LA DISCESA DEL MANTO IMPEDENDONE LA FUORIUSCITA DALLE GUIDE LATERALI. ESSO È INOLTRE DOTATO DI COSTA MOBILE DI SICUREZZA WIRELESS INSERITA NELLA PARTE INFERIORE A GARANTIRE LA SICUREZZA DURANTE LA FASE DI CHIUSURA COME PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE.

LA MOTORIZZAZIONE È ADEGUATAMENTE DIMENSIONATA IN FUNZIONE DELLE DIMENSIONI DELLA PORTA. L' ALIMENTAZIONE RICHIESTA È DI 400 VAC. IL NOSTRO UFFICIO TECNICO, SULLE SPECIFICHE RICHIESTE DEI NOSTRI CLIENTI, DIMENSIONA LA STRUTTURA PER RESISTENZE AL VENTO CHE POSSONO RAGGIUNGERE LA CLASSE IV SECONDO LA NORMA EN 12211 - UNI EN 12210.

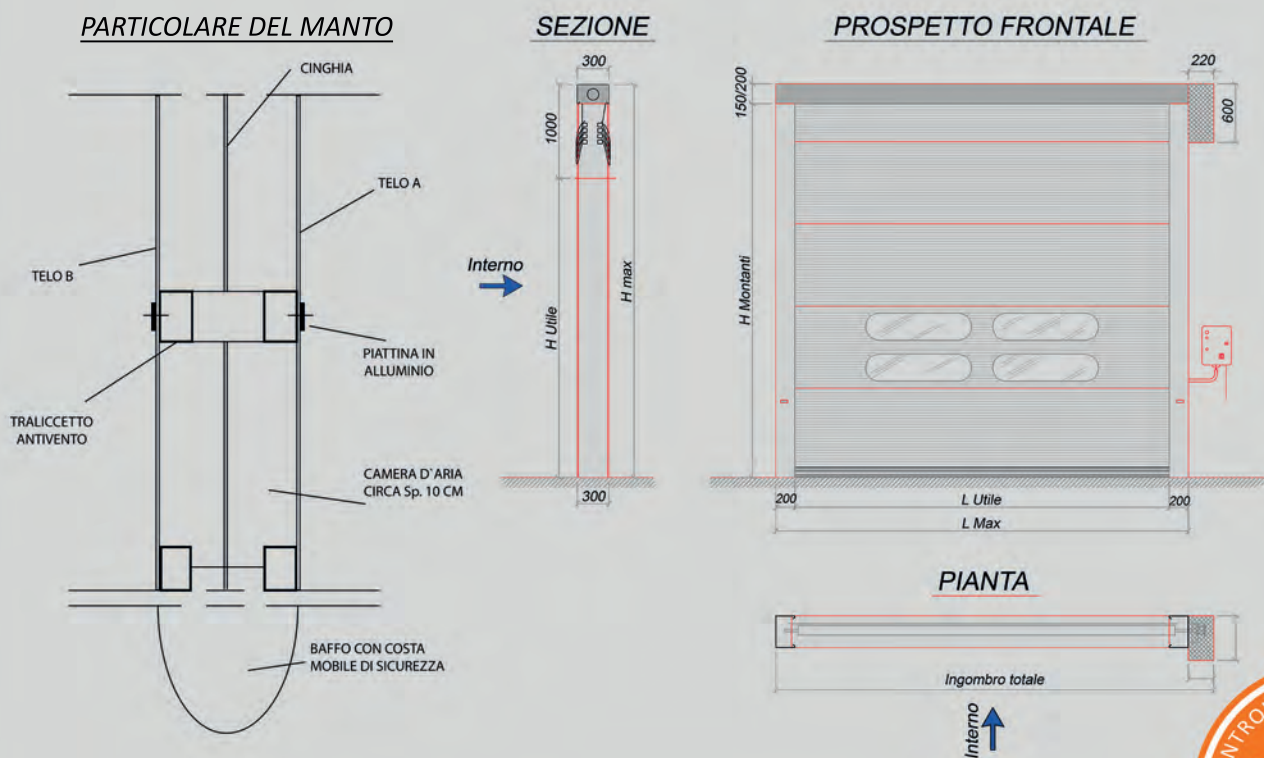

## COLORI DISPONIBILI:

