



Plan 1/50e

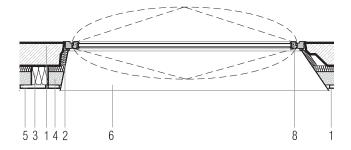

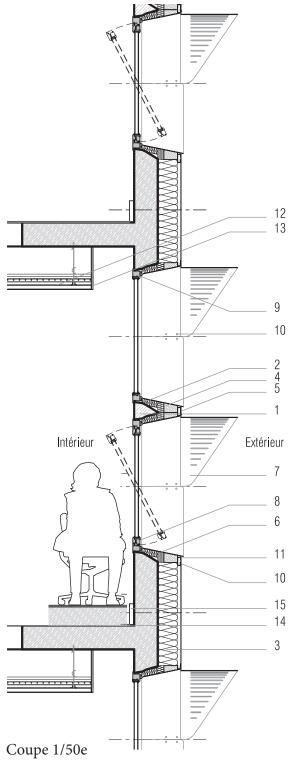

- 1 Voile béton autoplaçant épaisseur 200 mm
- 2 Isolation laine de roche 50 mm + pare-pluie HPV
- 3 Isolation laine de roche 160 mm + pare-pluie HPV
- 4 Pré-cadre bois 115 mm
- 5 Vêture en panneaux d'acier inoxydable épaisseur 15/10
- 6 Embrasure en acier inoxydable roulé épaisseur 15/10 collé au pré-cadre bois avec du mastic polymère + 2 vis de réglages
- 7 Brise-soleil en acier inoxydable perforé et roulé épaisseur 30/10
- 8 Châssis ouvrant basculant bois peint RAL 7035
- 9 Châssis fixe bois peint RAL 7035
- 10 Fixation des panneaux par vis inox à tête ronde et plate
- 11 Oméga aluminium thermolaqué noir
- 12 Plafond rayonnant tubes métalliques thermolaqués SAPP
- 13 Jouée en médium peint
- 14 Dalles de moquette posée 600x600 mm
- 15 Plinthe technique