

CARATTERISTICHE TECNICHE
PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G
GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G
GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

60x60 (24"x24"). 40x60 (16"x24"). 30x60 (12"x24"). 20x60 (8"x24"). 9,7x60 (3 7/8"x24"). 6,4x60 (2 1/2"x24"). 3,1x60 (1 1/4"x24")
 75x75 (30"x30"). 50x75 (20"x30"). 37,5x75 (15"x30"). 25x75 (10"x30")

| | CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES | NORMA SPECIFICATION | VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm | *VALORE KEOPE *KEOPE VALUES |
|---|--|------------------------|---|---|
| CARATTERISTICHE DI REGOLARITA' REGULARITY CHARACTERISTICS | LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH | ISO 10545-2 | ± 0,6 % ± 2 mm | ± 0,1 % |
| | SPESSORE THICKNESS | ISO 10545-2 | ± 5,0 % ± 0,5 mm | CONFORME IN ACCORDANCE |
| | ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2 mm | ± 0,1 % |
| | RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 1,5 mm | ± 0,1 % |
| | PLANARITÀ SURFACE FLATNESS | ISO 10545-2 | ± 0,5 % ± 2 mm | ± 0,2 % |
| CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS | ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | ≤ 0,1 % |
| | FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE | ISO 10545-4 | ≥ 1300 N ≥ 35 N/mm² | > 1500 N ≥ 45 N/mm² |
| CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS | RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm³ | ≤ 145 mm³ |
| CARATTERISTICHE TERMO IGMOMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS | COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION | ISO 10545-8 | METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE | < 6.6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹ |
| | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE | ISO 10545-9 | METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE | GARANTITA GUARANTEED |
| | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE | ISO 10545-12 | RICHIESTA REQUIRED | CONFORME IN ACCORDANCE |
| CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS | RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS | ISO 10545-13 | METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE | GARANTITA GUARANTEED |
| | RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING | ISO 10545-14 | METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE | GARANTITA GUARANTEED |
| CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS | COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER | BCRA | METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE | > 0,4 |
| | COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER | ASTM C1028 | | R9 (naturale RT) |
| | CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLIO INCLINED PLATFORM | DIN 51130 DIN 51097 | | |

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

WS MISURA DI FABBRICAZIONE per la finitura NATURALE:

WORKING SIZE for the NATURAL finish:
748x748 . 498x748 . 373x748 . 248x748 . 596x596 . 396x596 . 297x596 . 197x596 . 97x596 . 64x596 . 31x596
 VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 75x75 (8), 50x75 (8), 37,5x75 (8), 25x75 (8), 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)
 VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 75x75 (8), 50x75 (8), 37,5x75 (8), 25x75 (8), 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)

WS MISURA DI FABBRICAZIONE per la finitura LAPPATO:

WORKING SIZE for the LAPPED finish:
585x585 . 389x585 . 291x585 . 194x585
 VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 59x59 (5), 39x59 (5), 29,5x59 (5), 19,5x59 (5)
 VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 59x59 (5), 39x59 (5), 29,5x59 (5), 19,5x59 (5)

SPESSORE - THICKNESS: 10 mm (75x75. 50x75. 37,5x75. 25x75) - 9,5 mm (60x60. 40x60. 20x60. 9,7x60. 6,4x60. 3,1x60)



CERTIFICATI E GARANZIE
 CERTIFICATES AND GUARANTEES



MISURE, PESI ED IMBALLI
 SIZE, WEIGHT AND PACKAGING. FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.
 MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN. MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

| FORMATO size format formato | SPESSORE thickness épaisseur stärke espesor | PZ/SCATOLA pieces/box pièces/böite stück/karton pzasz/caja | MQ/SCATOLA sq. mt./box m²/böite qm./karton mq./caja | KG/SCATOLA kg/box kg/böite kg/karton kg/caja | MQ/PALLET sq. mt./pallet m²/palette qm./palette mq/pallet | KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/pallet | SCATOLA/PALLET box/pallet böite/palette karton/palette caja/pallet |
|--------------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|
| 75x75 | 10,0 mm | 2 | 1,1250 | ≈ 26,00 | 47,25 | ≈ 1112 | 42 |
| 50x75 | 10,0 mm | 2 | 0,750 | ≈ 17,30 | 31,55 | ≈ 746,60 | 42 |
| 37,5x75 | 10,0 mm | 4 | 1,1250 | ≈ 25,94 | 27,00 | ≈ 642,56 | 24 |
| 25x75 | 10,0 mm | 6 | 1,1250 | ≈ 25,00 | 38,25 | ≈ 870 | 34 |
| 60x60 | 9,5 mm | 3 | 1,080 | ≈ 24,00 | 43,20 | ≈ 980 | 40 |
| 40x60 | 9,5 mm | 3 | 0,720 | ≈ 16,81 | 25,92 | ≈ 625,16 | 36 |
| 30x60 | 9,5 mm | 6 | 1,080 | ≈ 23,80 | 43,20 | ≈ 972 | 40 |
| 20x60 | 9,5 mm | 6 | 0,720 | ≈ 16,40 | 34,56 | ≈ 807,20 | 48 |
| 9,7x60 | 9,5 mm | 10 | 0,582 | ≈ 13,00 | 34,92 | ≈ 800 | 60 |
| 6,4x60 | 9,5 mm | 15 | 0,576 | ≈ 12,48 | 41,47 | ≈ 919 | 72 |
| 3,1x60 | 9,5 mm | 30 | 0,558 | ≈ 13,00 | 33,48 | ≈ 800 | 60 |
| 8x60 battiscopa | - | 12 | ml. 7,20 | ≈ 13,50 | - | - | - |
| 8x75 battiscopa | - | 9 | ml. 6,75 | ≈ 12,30 | - | - | - |

Consigli di posa - Laying suggestions
 Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.
 To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3
 It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.
 The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Per la finitura naturale subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su: www.keope.com/cleaning.html
 For natural finish, as soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.html


Nella finitura lappata, le leggere ondulazioni, picchiettature e discontinuità che rendono la superficie leggermente increspata sono una caratteristica del prodotto che ne esalta l'aspetto naturale. Adatta per ambienti residenziali e per ambienti dove non siano specificate e/o richieste delle particolari prestazioni antiscivolo. Viste le caratteristiche, la finitura lappata è raccomandata solo in ambienti interni, non a diretto contatto con l'esterno, così da preservare la brillantezza della superficie.
 The lapped finish features slight waves, dimples and unevenness that leave the surface slightly rippled, a characteristic that enhances its natural look. It is suitable for residential and for environments that do not require particular non-slip properties.
 Given its characteristics, the lapped finished is recommended only for interior spaces, not in direct contact with the outside, to preserve the brilliance of the surface.

| FORMATI SIZES. FORMATS. FORMATE. FORMATOS. | 75x75 30"x30" | 50x75 20"x30" | 37,5x75 15"x30" | 25x75 10"x30" | 60x60, 24"x24" | 40x60, 16"x24" | 30x60, 12"x24" | 20x60, 8"x24" | 9,7x60 3 7/8"x24" | 6,4x60 2 1/2"x24" | 3,1x60 1 1/4"x24" | 8x60 3"x24" battiscopa | 8x75 3"x30" battiscopa | 33x60 13"x24" *scalino con profilo incollato | 33x33 13"x13" *scaling angolare con profilo incollato |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| Back Ivory | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Back Silver | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Back Grey | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Back Brown | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Back Anthracite | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado □ lappato rettificato - lapped rectified - rodée rectifié - geläpft rektifiziert - pulido rectificado

• Disponibile in tutti i colori solo su ordinazione - • Available in all the colours on order only - • Disponible dans tous les couleurs uniquement à la demande - • In allen Farben in der ausführung nur auf Anfrage -
 • Disponible en todos los colores sólo bajo petición.
 ▲ Per la finitura LAPPATO, le misure nominali sono rispettivamente: 59x59 - 39x59 - 29,5x59 - 19,5x59.
 ▲ For the LAPPED finished, nominal sizes are respectively : 59x59 - 39x59 - 29,5x59 - 19,5x59. - ▲ Pour la finition LAPPATO, les dimensions normales sont respectivement : 59x59 - 39x59 - 29,5x59 - 19,5x59. - ▲ Bei der GELÄPPTEN Ausführung betragen die Nennabmessungen: 59x59 - 39x59 - 29,5x59 - 19,5x59. - ▲ Para el acabado LAPPATO las medidas nominales son respectivamente: 59 x 59 - 39 x 59 - 29,5 x 59 - 19,5 x 59.

PEZZI SPECIALI
 TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES

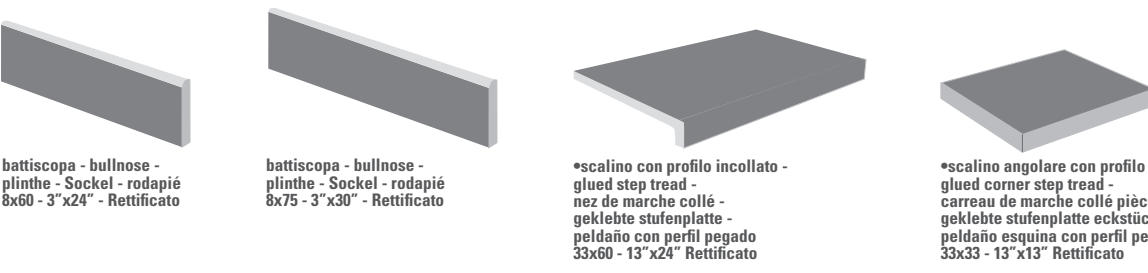

• Disponibile in tutti i colori nella finitura naturale e lappato, solo su ordinazione - • Available in all the colours in the natural and lapped finish, on order only - • Disponible dans tous les couleurs naturel et lappato, uniquement à la demande - • In allen Farben in der naturbelassenen Ausführung lieferbar und in der geläpft, nur auf Anfrage - • Disponible en todos los colores en el acabado natural y lappato, sólo bajo petición.