PA06	Ubicacion: Planta cota +0.00 (C03e) Acceso Administracion / Almacenes / Salida Emergencia

TIPO	PA06 1 UNIDAD		
DIMENSIONES HOJA (AxHxE mm)	UNA HOJA DESLIZANTE (PESO 1500 KG) (6000×6480×150)	HERR. COLGAR	- APOYO INFERIOR DOS RUEDAS DE POLIAMIDA. COLOCACION SEGUN DIBUJO. RESISTENCIA 1000 KG / RUEDA. RODAMIENTOS INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE. DESPLAZAMIENTO DE CADA RUEDA POR CARRIL INFERIOR EMPOTRADO EN SOLADO. DIRECTRIZ RECTA SEGUN DIBUJO. - VASTAGO DE UNION RUEDA / BASTIDOR CON POSIBILIDAD DE 360 º DE GIRO PARA PERMITIR DESLIZAMIENTO DE LA PUERTA SEGUN TRAYECTORIA DESCRITA EN PLANOS. - RETENCION SUPERIOR (SIN CARGA) CARROS EN EXTREMOS CON MISMO FUNCINAMIENTO QUE RUEDAS INFERIORES (DIRECTRIZ RECTA DISTINTA EN CADA CARRO Y VASTAGO DE UNIO GIRO 360 º) - GUIA SUPERIOR OCULTA EN PERFILES DE FACHADA UPN 100 SEGUN PLANOS / DETALLE. - GUIA INFERIOR EMBUTIDA EN SOLADO. PROFUNDIDAD DE GUIA SEGUN RUEDA UTILIZADA.
HOJA	- BASTIDOR PERFIL ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE UPN 100 / IPE 100 SEGUN DIBUJO, - RIGIDIZADORES CABLE ACERO GALVANIZADO Ø12 MM + TENSOR TUBULAR M-8 TIPO SERCABLES O EQUIVALENTE. - REVESTIMIENTO ENTRAMADO METALICO ACERO GALVANIZADO TIPO TR. FIJACION A PLETINAS 50/100×30×5 CON 1/2 AGUJEROS COLISOS. TODO ELLO REALIZADO EN TALLER PREVIO A LA GALVANIZACION. - COLOCACION EN INTERSECCIONES DE 4 PANELES. (SEGUN DETALLE) - JUNTA ENTRE PANELES 5 MM. - FIJACION PANEL A PLETINAS MEDIANTE TORNILLO M-6 ACERO GALVANIZADO + TUERCA + ARANDELA DE APRIETE. (CADA TORNILLO FIJA DOS PANELES)	HERR. CIERRE	- CERRADURA DE TRES PUNTOS. H=6.50 M. ACCIONAMIENTO MANUAL EXTERIOR.
		HERR. ACCIONAMIENTO	TIRADOR SEGUN DETALLE EN EXTREMOS.

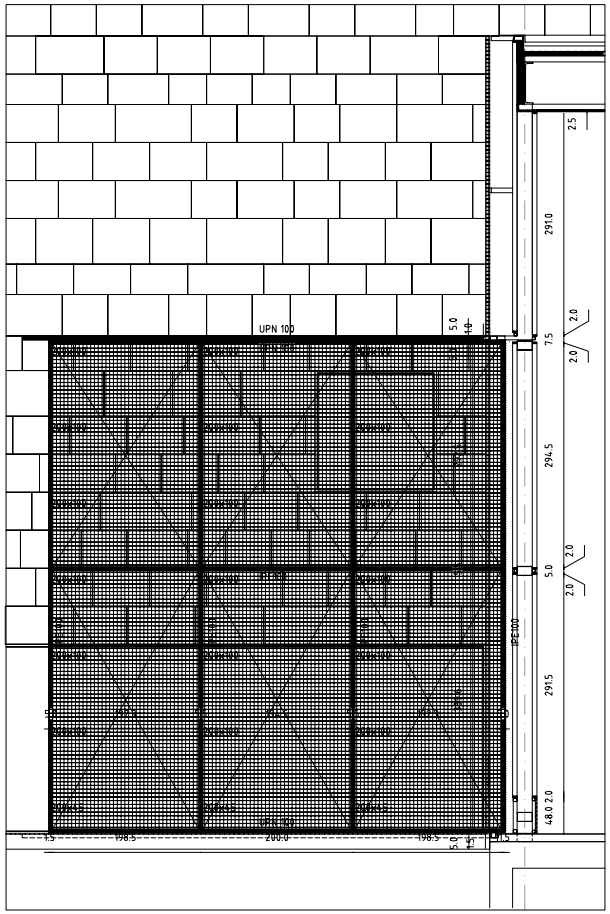

SECCION / ALZDO PUERTA PA06 POSICION ABIERTA

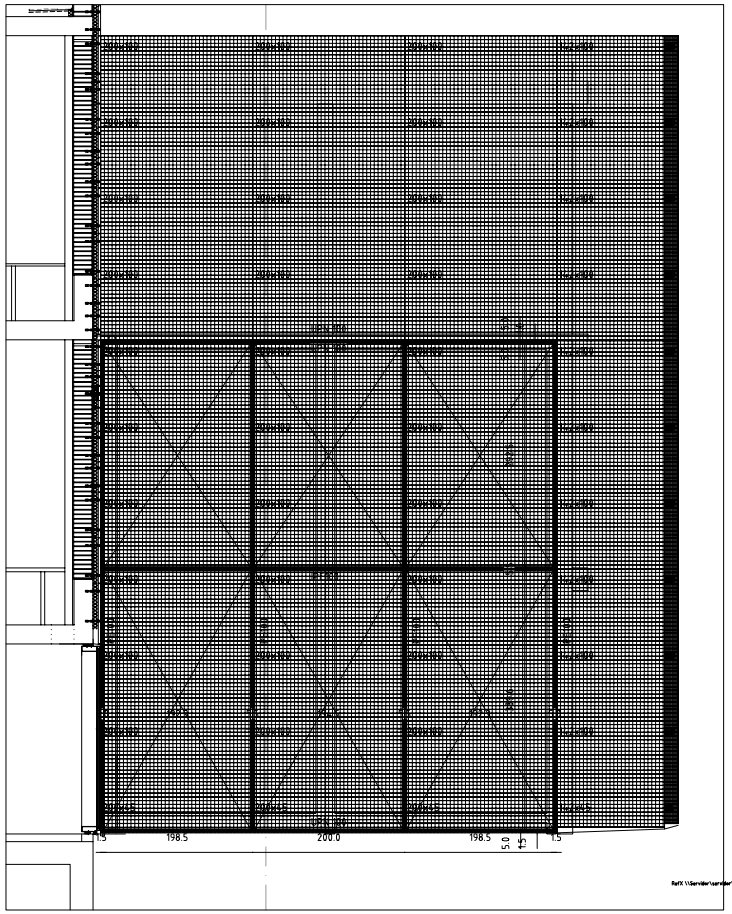

ALZADO EXTERIOR / PA06 POSICION CERRADA

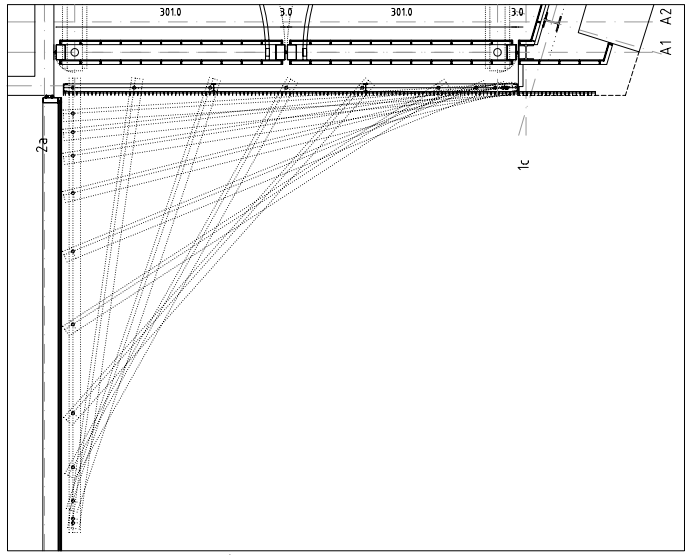

PLANTA DIAGRAMA DE SISTEMA DE APÈRTURA