


SECCIÓN VERTICAL TIPO E 1:20

- 1 PARASOL FORMADO POR PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO 750mm X 50mm. EXCLUSIVO PARA PARASOLES HORIZONTALES POR TENER GOTERÓN INCLUIDO EN EL DISEÑO.
- 2 ACRISTALAMIENTO DE LUNAS EXTRA CLARAS: VIDRIO EXTERIOR 5+6 SERIGRAFIA DUAL MICROPUNTO (PUNTO BLANCO / PUNTO NEGRO) SELECTIVO TIPO 7040 U+1.3. CÁMARA DE AIRE DE 16mm. VIDRIO INTERIOR 5+5
- 3 TRAVESANO DE MURO CORTINA ESTRUCTURAL PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO EXTRUIDO DE ANCHO 70mm. SERIE R70ST DE RIVENTI F.E.S.L.
- 4 PANEL AISLANTE COMPUESTO POR COMPOSITE ALLCOBOND DE 4mm. PANEL PERIPOR DE ALTA DENSIDAD DE 80mm Y BANDEJA INTERIOR DE ACERO SENZIR DE 1.5mm
- 5 TRASDOSADO DE TABIQUE MODULAR CIEGO E=90mm, CON ESTRUCTURA INTERIOR DE ACERO DE 70mm. PANEL INTERIOR SEMIRRIGIDO DE AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA E=50mm Y CONDUCTIVIDAD=0,036 W/(mK)
- 6 SELLADO DE ESPACIOS LIBRES ENTRE CANTO DE FORJADO Y PANEL SANDWICH CON ESPUMA DE POLIURETANO IGNIFUGA.
- 7 REPISA DE DM DE 5mm PARA RIGIDEZ DEL CONJUNTO, FORRADO DE ALUMINIO DE 1.5MM DE ESPESOR CON MISMO LACADO QUE MURO CORTINA.
- 8 MONTANTE DE MURO CORTINA ESTRUCTURAL PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO EXTRUIDO DE ANCHO 70mm. SERIE R70ST DE RIVENTI F.E.S.L.
- 9 PARASOL VERTICAL FORMADO POR PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO 750mm X 50mm.
- 10 PERFIL CORTINERO DE ALUMINIO EXTRUIDO 150mm X 160mm DE MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE MURO CORTINA DE FIJACIÓN OCULTA

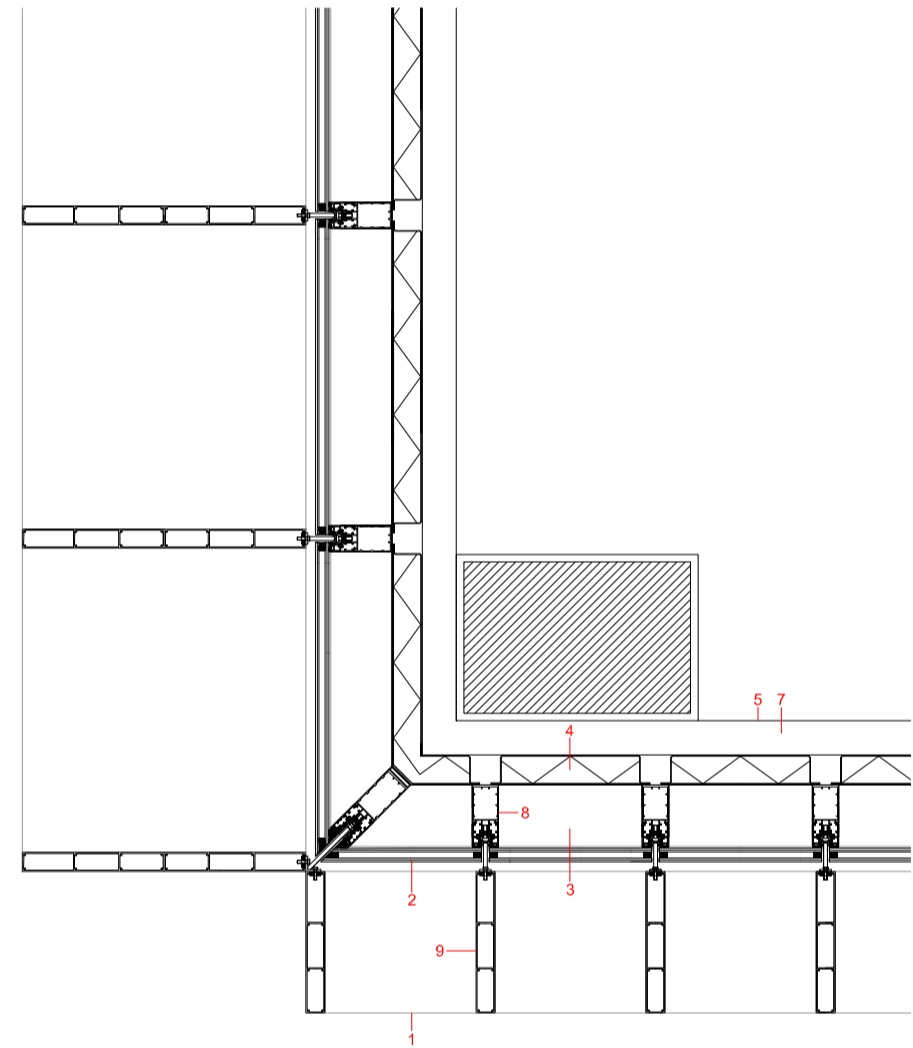

SECCIÓN HORIZONTAL TIPO E 1:20