



いせり下り出さないう、干渉部分を動かす。



カギの状態、ハシゴ部分に入り。

足が入る寸法。

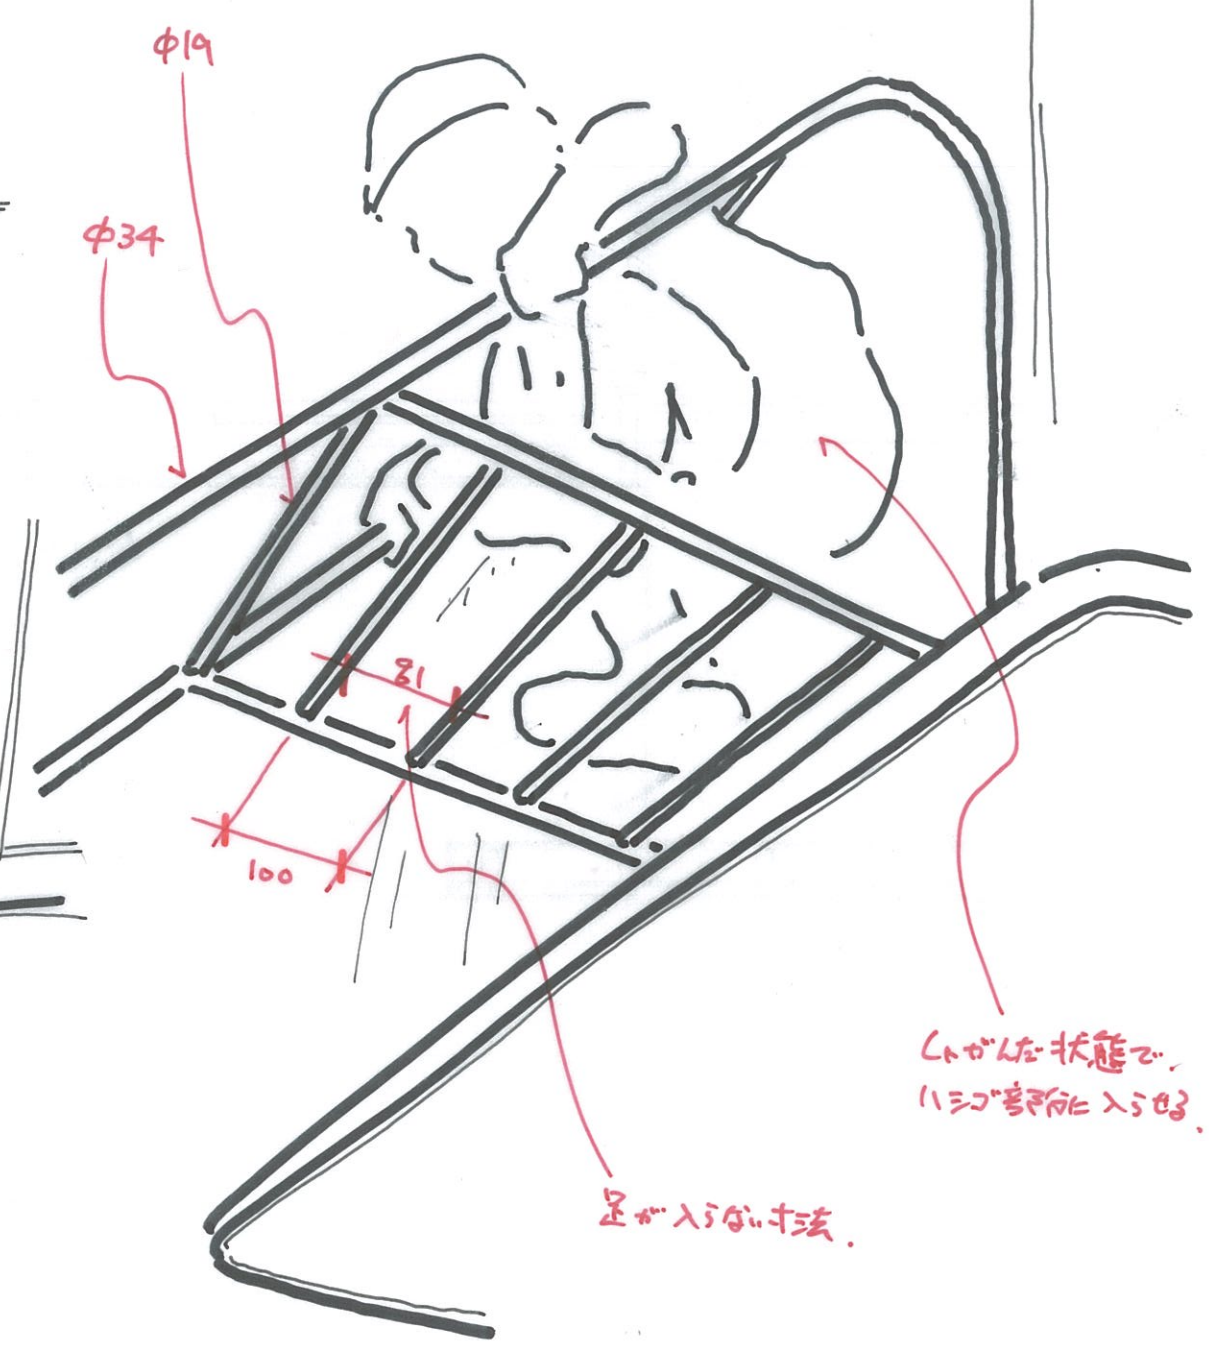

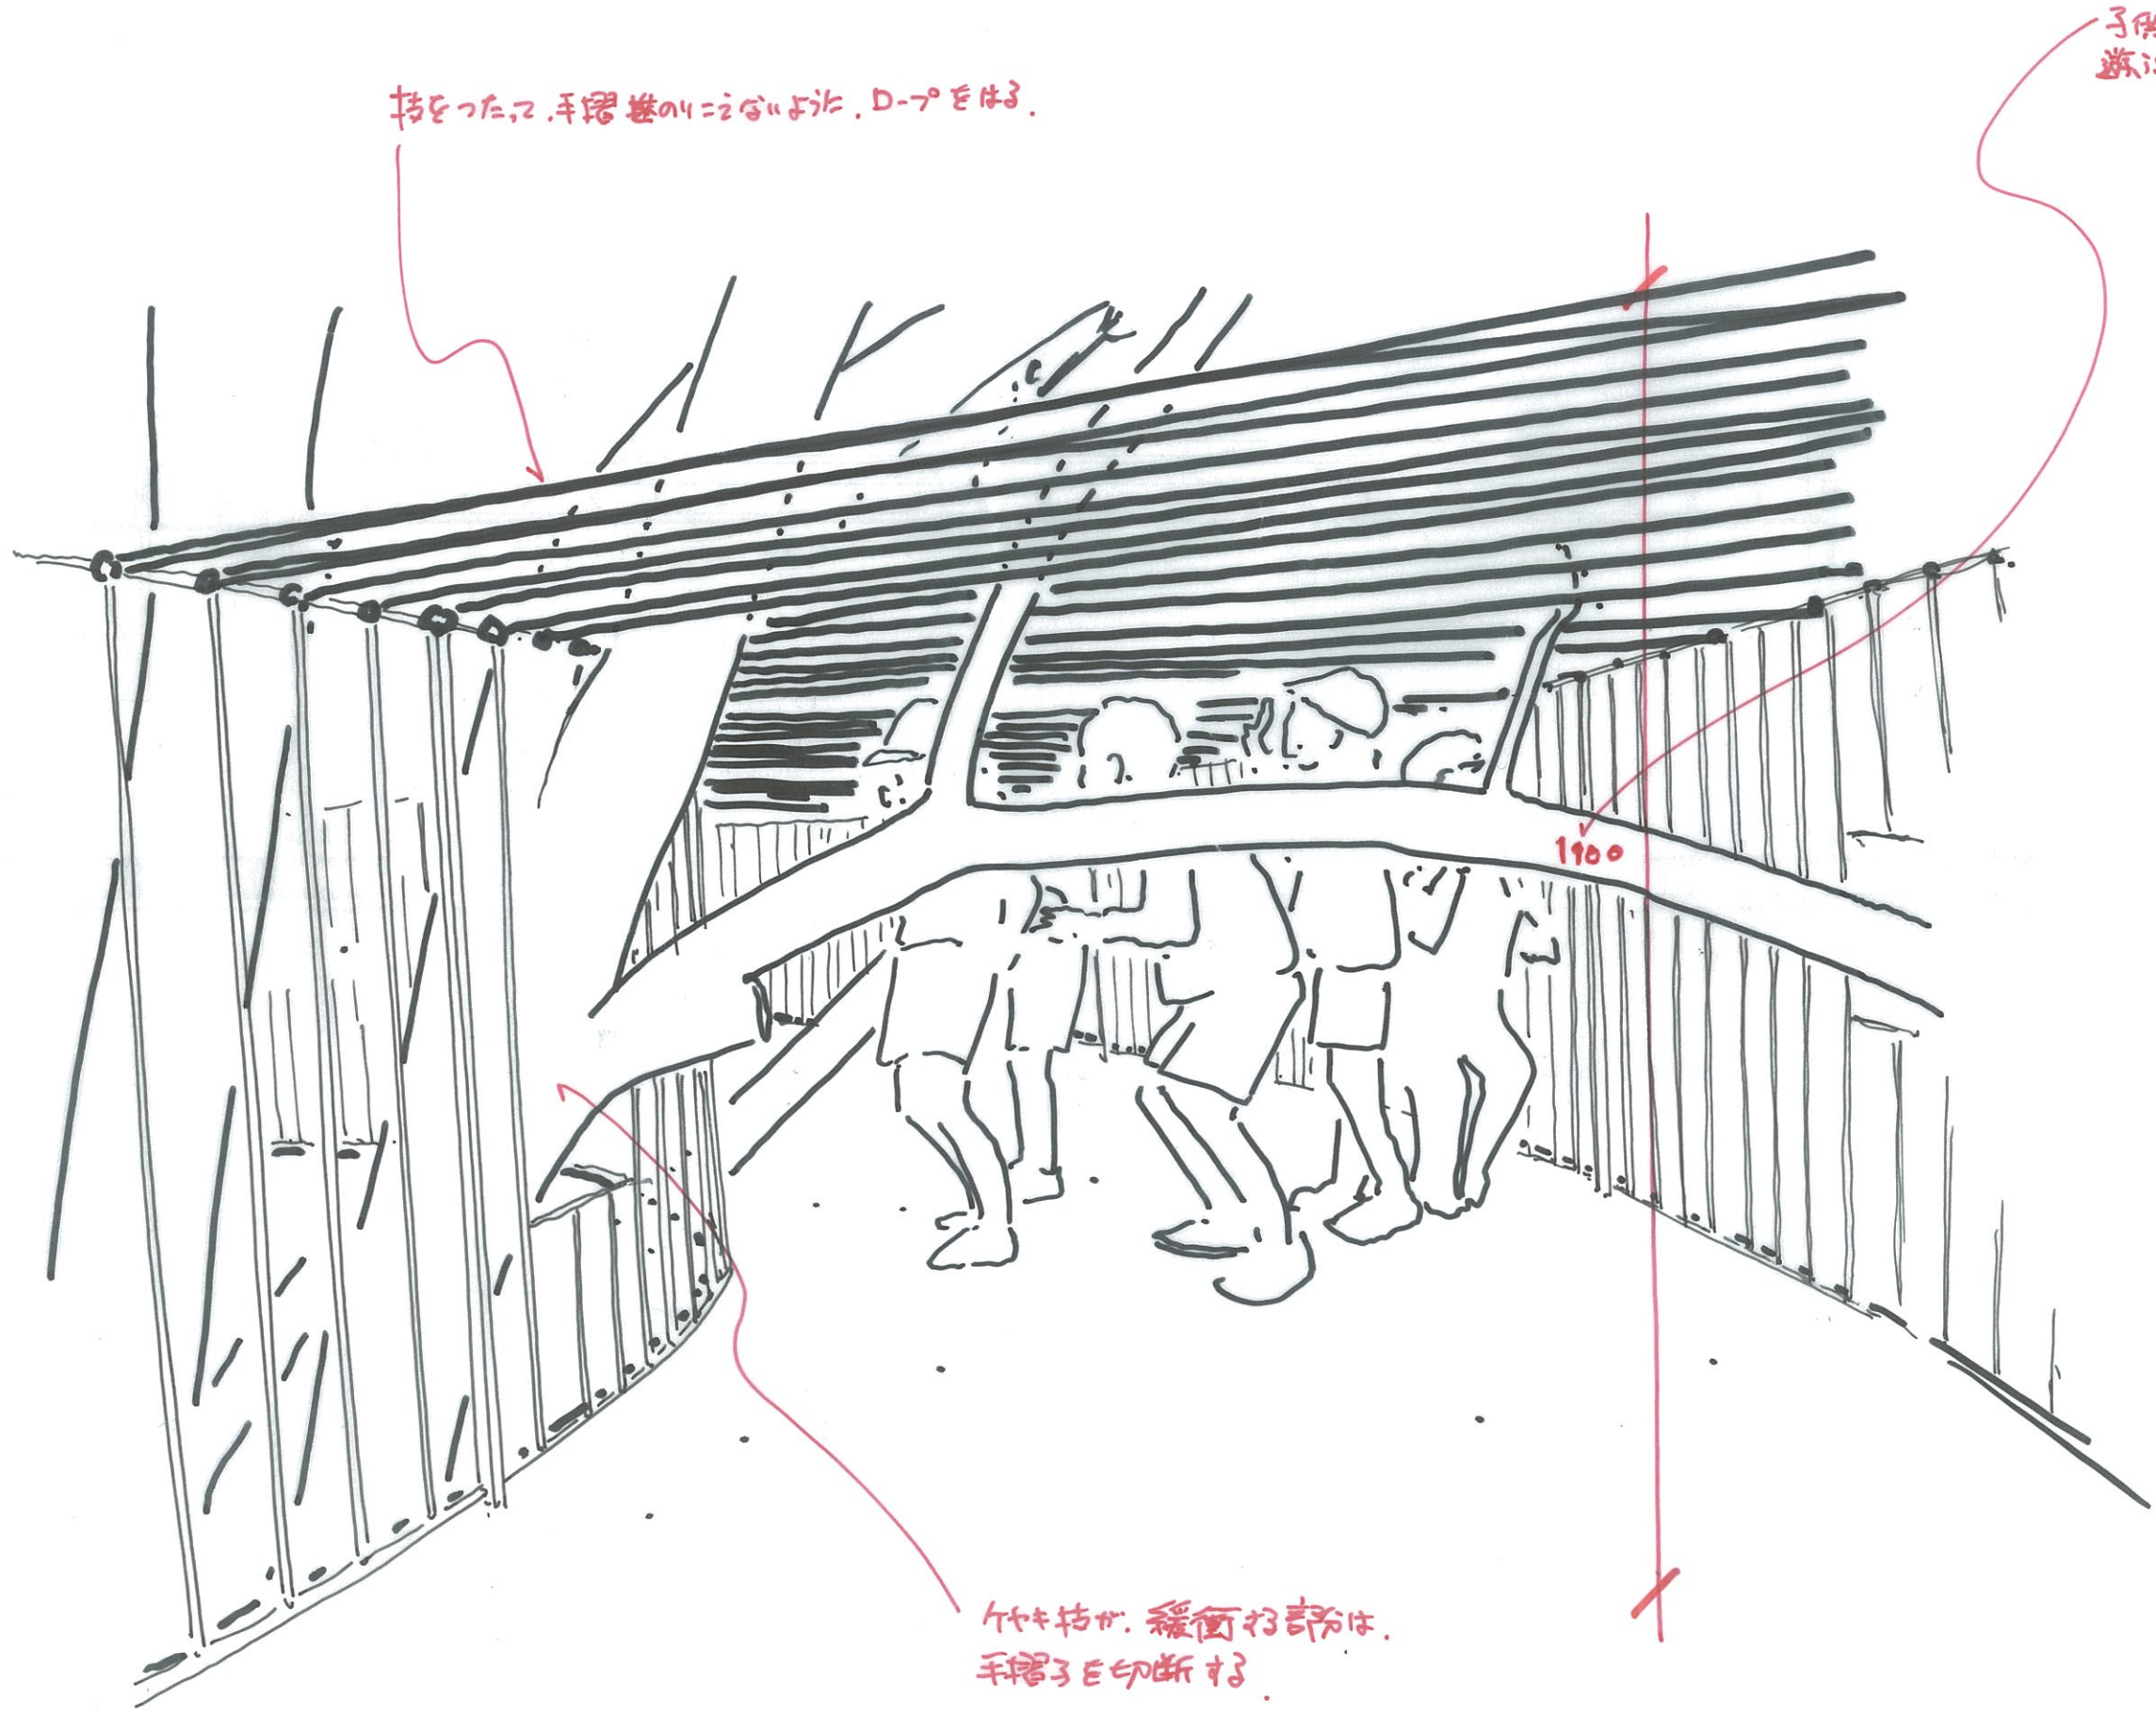

柱をつたて、手摺壁の4=2の割合で、D-アを貼る。

子供が立ち移動、遊べる可能な高さ。


竹や木が、緩衝材部分は、手摺子で切断する。

1900

ゴムフタの両面には、SR以上のRを設ける。

指の各はみ込み等、危険を考慮し、最小寸法

鉄板上、断熱材上に防水を施す。

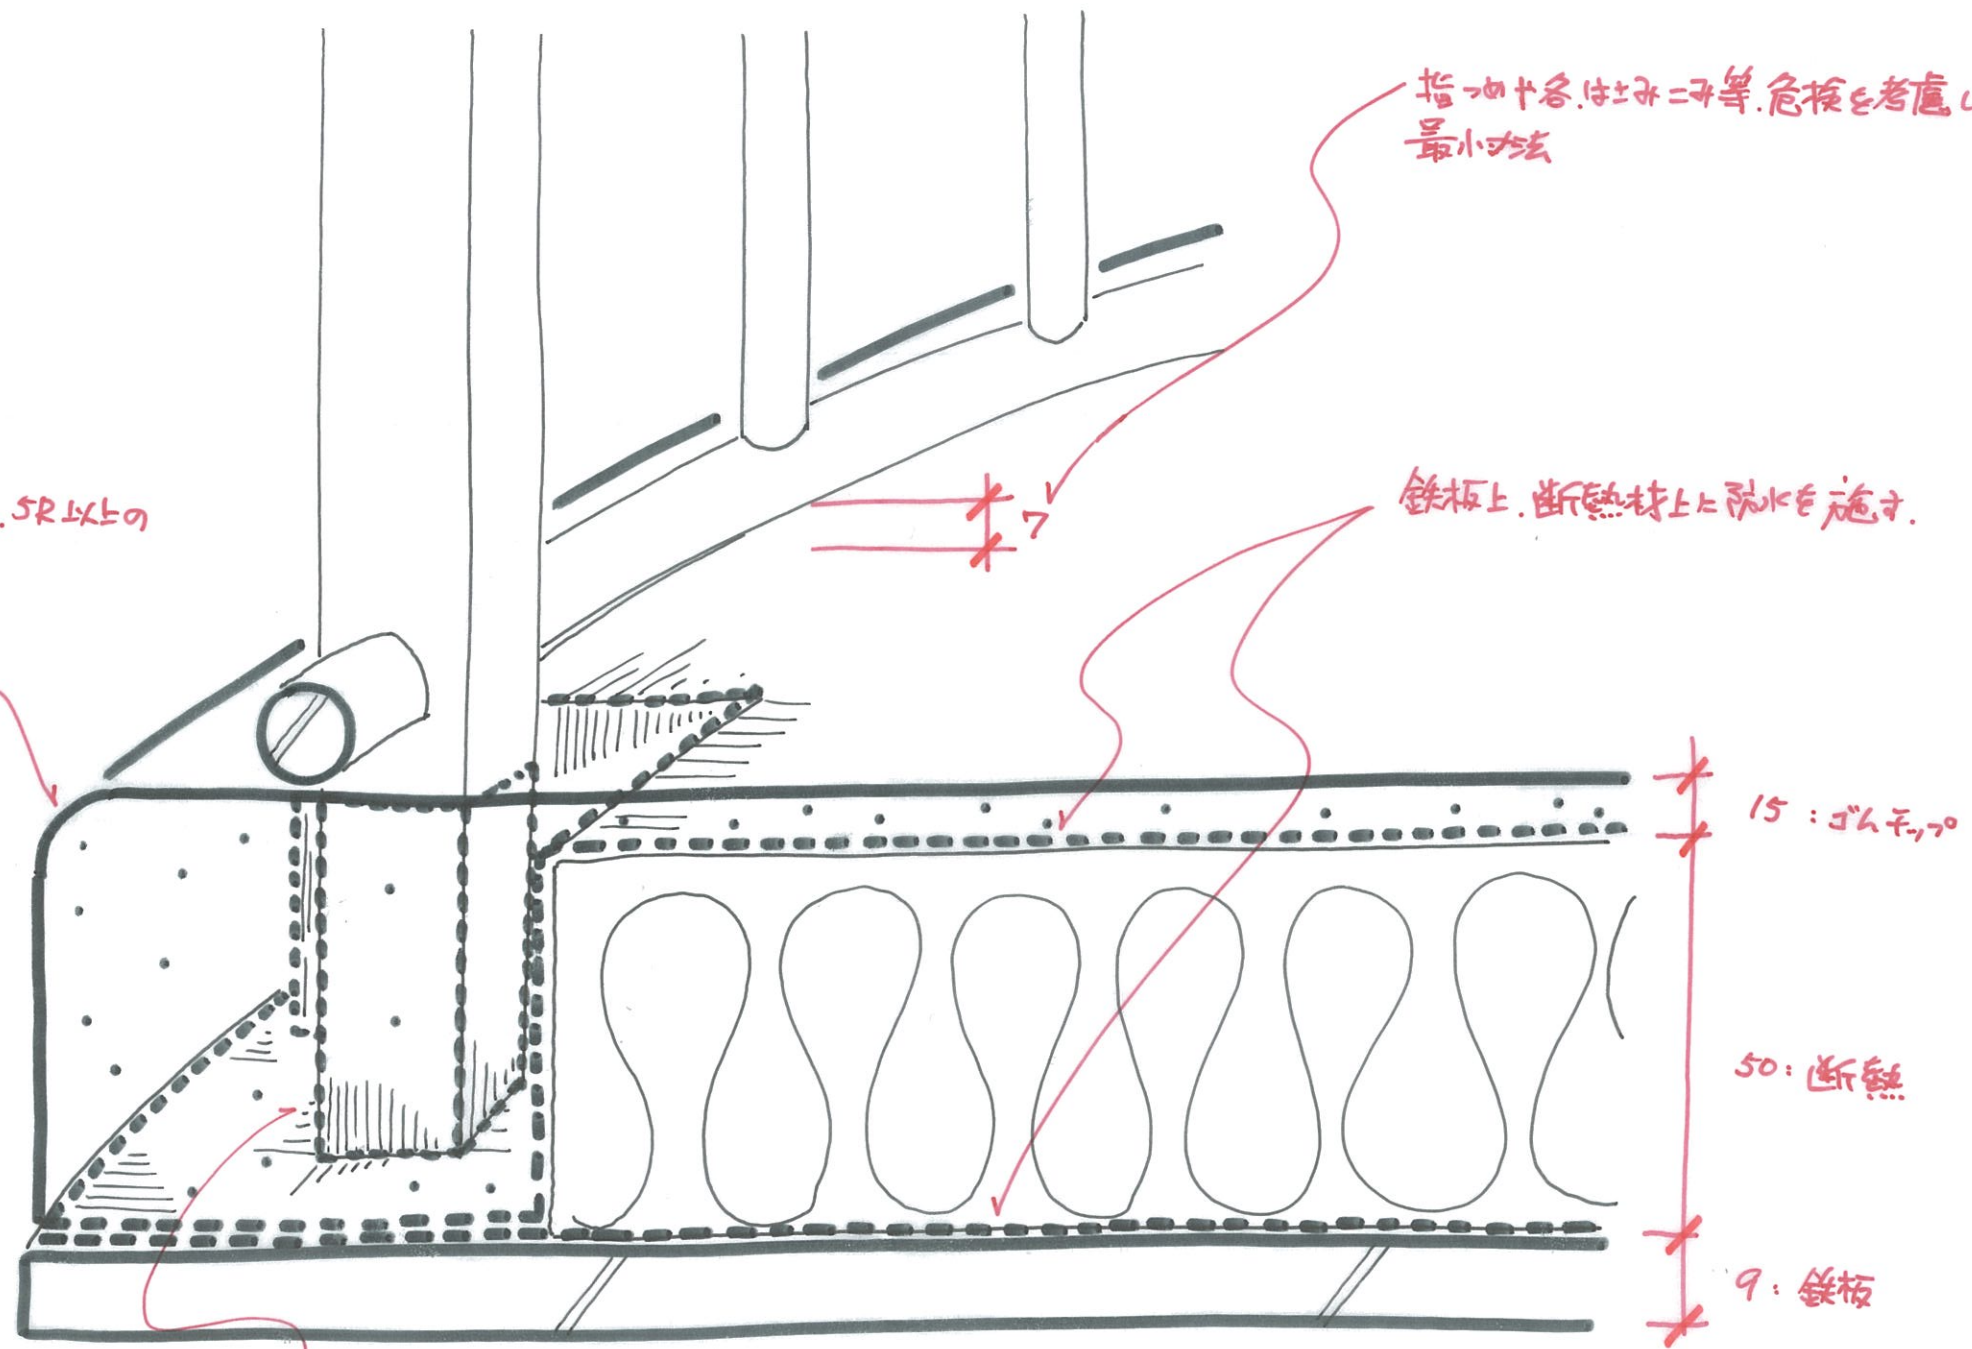

手摺りと鉄板は、溶剤に固定、足元は、L字の防水を設ける。