



SECCIÓN

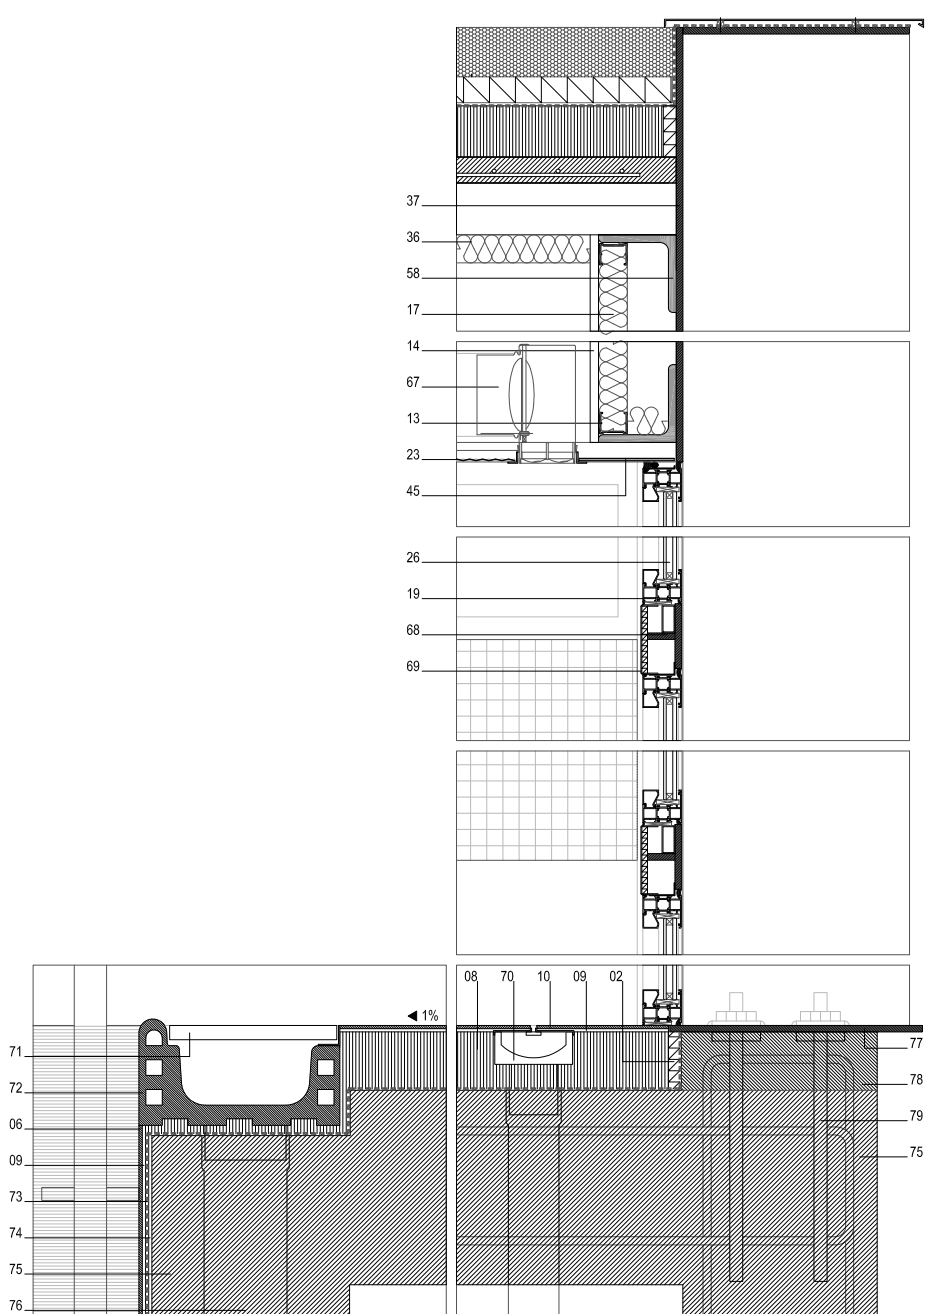

PLANTA

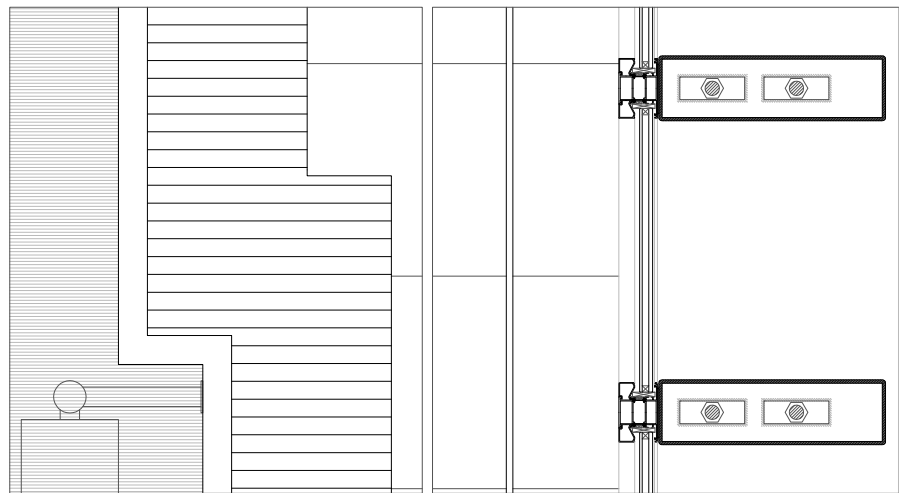

02. POREXPÁN 2CM. 06. REVESTIMIENTO VÍTREO EN MALLA 5MM (GRESITE). 08. RECRECIDO DE SOLERA CON MORTERO DE SILICE. 09. CEMENTO COLA PORCELÁNICO 5MM. 10. PAVIMENTO PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 5MM REJUNTADO CON MORTERO IMPERMEABLE Y DEFORMABLE FLEXFUGE. 13. PERFLERÍA DE PLADUR 4,6CM. 14. PLACA DE PLADUR WR 1,3CM. 17. AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA 50MM D-100KG/M3. 19. CARPINTERÍA ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO. 23. FALSO TECHO BANDEJAS DE MALLA EXPANDIDA ROMBO DL-30 (DEPLOYÉ) DE ALUMINIO NATURAL. 26. VIDRIO CLIMALIT STADIP 8/12/4+4. 30. IMPERMEABILIZANTE DE CAUCHO EPDM. 36. FONDOABSORBENTE DE LANA DE ROCA CON VELO NEGRO Y ANCLAJE MECÁNICO DE ROSETA. 37. CHAPÓN DE FACHADA DE ACERO ESTRUCTURAL. 45. PANEL DE ALUCOBOND 4MM. 58. PERFIL ESTRUCTURAL L 120 PROYECTADO DE MORTERO IGNIFUGO PERLIFOC. 67. DIFUSOR LINEAL DE CLIMATIZACIÓN. 68. T DE ACERO ESTRUCTURAL. 69. TAPETA DE CHAPA DE ALUMINIO. 70. CANALETA DE POLÍMERO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE. 71. REJILLA PP. 72. REBOSADERO CERÁMICO. 73. IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE. 74. RASEO DE MORTERO HIDRÓFUGO. 75. HORMIGÓN ARMADO. 76. TUBO DE PVC. 77. CHAPÓN DE ACERO DE 1 CM. 78. HORMIGÓN HA-25 CON SUPERFLUIDIFICANTE. 79. TORNILLO 2M20 ROSCADO L: 500 MM.