(D) Sezione solaio di copertura - Scala 1:20



(C) Sezione solaio piano soppalco/sottotetto - Scala 1:20



(B) Sezione solaio piano primo - Scala 1:20

(A) Sezione solaio piano terreno - Scala 1:20



VERIFICA AREAZIONE VESPAIO

	Superficie vespaio mq.	Diametro bocche di areazione mt.	Sa	n°	Sa	Sa/Sv	> 0.01	
Vespaio (a)	26.00	Ø 0.18	0.08*0.09*3.14 = 0.0254	10	0.254	0.01	> 0.01	ok
Vespaio (b)	2.00	Ø 0.12	0.06*0.09*3.14 = 0.0113	2	0.023	0.011	> 0.01	ok

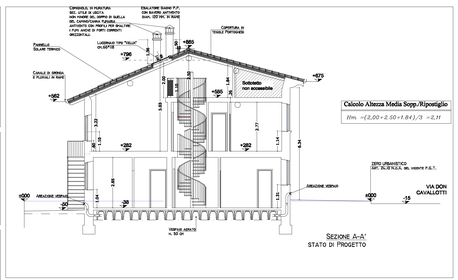

Sezione A-A'
STATO DI PROGETTO

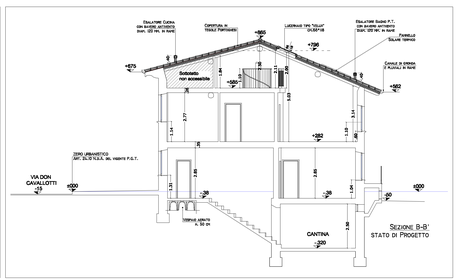

Sezione B-B'
STATO DI PROGETTO

Locale	Su (mq)	Superficie illuminante (mq) a	h	H1	parziale	n°	totale	Rapp. illuminante Sf	Su	Sf/Su	≥0.125	Sup. aerante(mq) Sa	parziale	n°	totale	Rapp. Aerante Sa	Su	Sa/Su	≥0.125
Piano terreno																			
Soggiorno/Pranzo	16,24	0,90	1,50		1,35	1	1,35	2,92	16,24	0,180	>0,125	ok	1,35	1,35	1	1,35	3,96	16,24	0,219	>0,125	ok
		1,05	2,10	1,50	1,58	1	1,58						2,21	2,21	1	2,21					
Bagno 1 ant.bagno	7,36	0,90	1,50		1,35	1	1,35	1,35	7,36	0,183	>0,125	ok	1,35	1,35	1	1,35	1,35	7,36	0,183	>0,125	ok
Disimpegno	5,32								Illuminazione artificiale												ok
Cucina	8,31	0,80	1,35		1,08	1	1,08	1,08	8,31	0,130	>0,125	ok	1,08	1,08	1	1,08	1,08	8,31	0,130	>0,125	ok
Piano Primo																					
Camera 1	25,22	0,90	1,40		1,26	2	2,52	3,87	25,22	0,153	>0,125	ok	1,26	1,26	2	2,52	4,41	25,22	0,175	>0,125	ok
		0,90	2,10	1,50	1,35	1	1,35						1,89	1,89	1	1,89					
Camera 2	10,18	0,90	1,50		1,35	1	1,35	1,35	10,18	0,133	>0,125	ok	1,35	1,35	1	1,35	1,35	10,18	0,133	>0,125	ok
Disimpegno	4,63								Illuminazione artificiale												ok
Bagno 2	4,66								Illuminazione artificiale									Aerazione artificiale 12 vol./h.			ok
Ripostiglio	1,51								Illuminazione artificiale												ok
Piano soppalco																					
Sopp./Rip.	14,14	0,66	1,18		0,78	3	2,34	2,34	14,14	0,165	>0,125	ok	0,78	0,78	3	2,34	2,34	14,14	0,165	>0,125	ok
1/3 52,10= 17,37	Superf. Ammissib.																				
S1																					
Cantina 1	10,62	0,80	0,40		0,32	1	0,32		Illuminazione artificiale				0,32	0,32	1	0,32	0,32	10,62	0,030	>0,01	ok

TABELLA R.A.I. - Verifica rapporti aeroilluminanti



Prospetto lato cortile
STATO DI PROGETTO

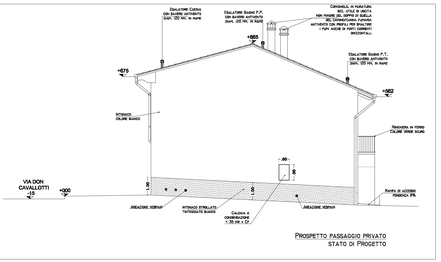

Prospetto passaggio privato
STATO DI PROGETTO



RETE TECNOLOGICA

Ev	Ev - Esalazione vapori cucina
Ef	Ef - Esalazione condotta fognatura
Sf+Ef	Sf+Ef - Scarico+Esalazione condotta fognatura
Vx	Vx - Ventilazione cucina min. cmq 200 da portare a cmq 340 se non installata cappa a depressione senza motorino elettrico
Cf	Cf - Canna fumaria
pl	pl - Pluviale - scarico acque meteoriche

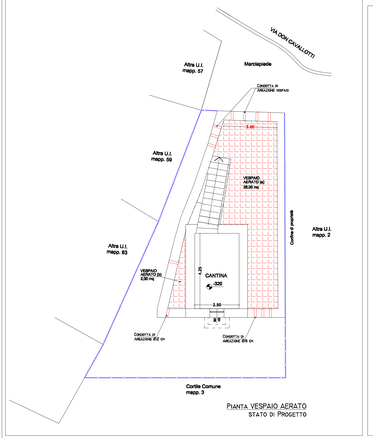

Pianta vespaio aerato
STATO DI PROGETTO

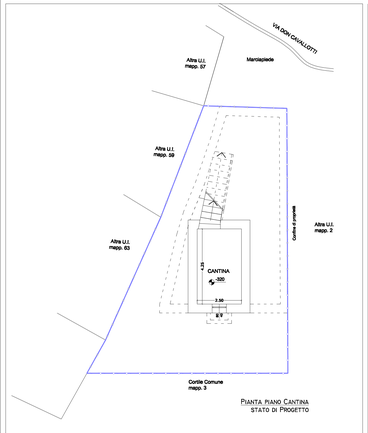

Pianta piano Cantina
STATO DI PROGETTO

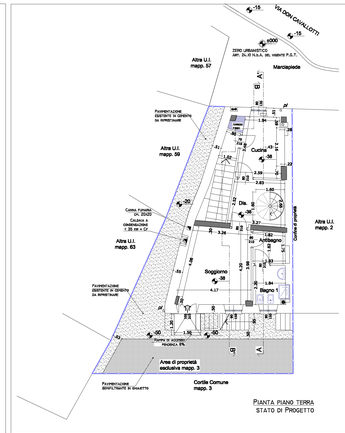

Pianta piano terra
STATO DI PROGETTO

Numero uteri per camera

Tipologia dello spazio	Superf. Progetto in mq	Numero utenti
Camera singola	10.18	1
Camera doppia	20.20	2

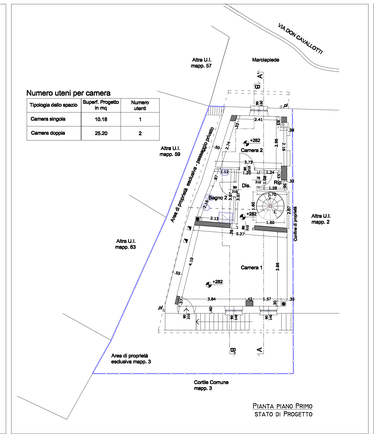

Pianta piano Primo
STATO DI PROGETTO

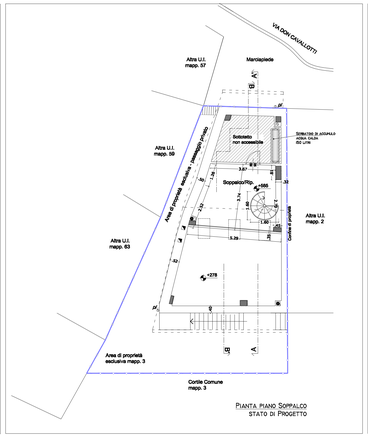

Pianta piano Soppalco
STATO DI PROGETTO

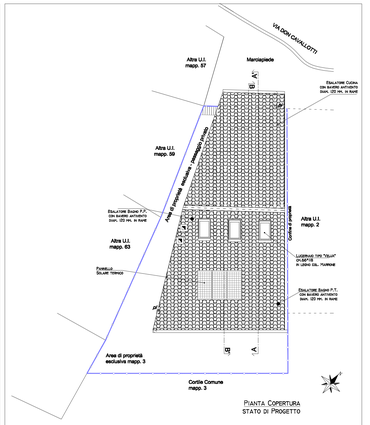

Pianta Copertura
STATO DI PROGETTO

committente | impresa | progettista

Committente:
Franchi Giovanni Antonio
Via dei Boschi, 33 - 20014 Nerviano

Comune di NERVIANO

Unità immobiliare via Don Cavallotti, 4

NCEU:
Fg. 3 - Part. 2 - sub 706, 709, 710

Fase:
Denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 41 comma 1 L.R. 11.03.2005 n. 12

Oggetto tavola:
STATO DI PROGETTO

data	ds.	rev.	aut.
01/08/2012	FDG		
21/09/2012	FDG		

DIOGUARDI & VALENTI
Arch. FRANCESCO DIOGUARDI
Arch. MARIO VALENTI
Via G. G. Mora, 22 - 20122 Milano
tel./fax 02 39811337
e-mail:m.valenti@libero.it
arc.dioguardi@alice.it

scala 1:100

tav. 2

Proprietà del disegno riservata, riproduzione e diffusione vietate senza esplicita autorizzazione