


ALZADO B




ALZADO C

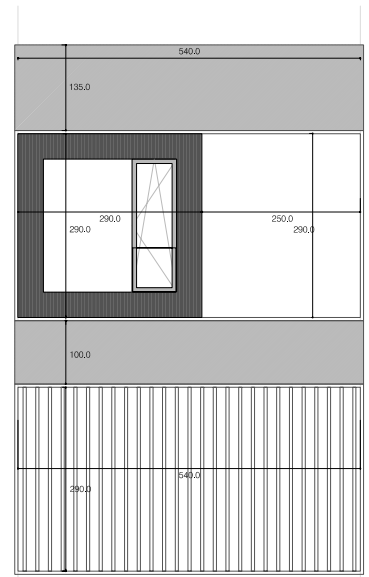

ALZADO D

PLANTA

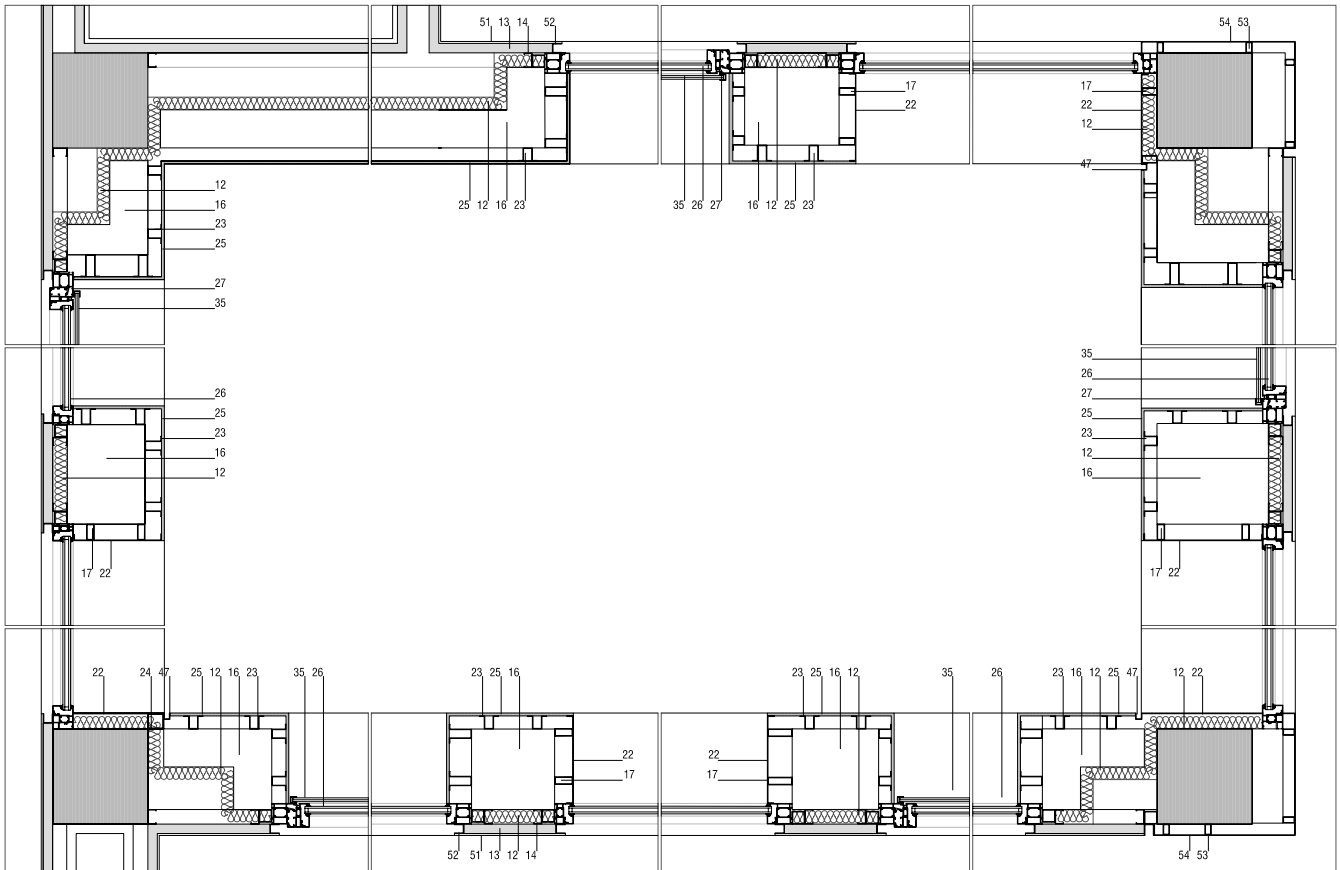

01. GRAVA GRUESA 15CM. 02. LÁMINA GEOTEXTIL. 03. POLIESTIRENO EXTRUDIDO 4CM. 04. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE EPDM. 05. HORMIGÓN LIGERO FORMACIÓN DE PENDIENTES 10CM. 06. JUNTA DE POREXPÁN 2CM. 07. PERFIL SOPORTE 60/100. 08. ALBARDILLA DE ACERO GALVANIZADO 2MM. 09. FORJADO RETICULAR DE HORMIGÓN ARMADO 25CM. 10. IPE-120. 11. LAMA FUA ELÍPTICA DE ALUMINIO PINTADO "DUCOSUN" DE TAMILUZ. 12. POLIURETANO PROYECTADO 4CM. 13. PLADUR 2X1.5CM. 14. PLADUR METAL 46MM. 15. TIRANTE DE ACERO 1MM. 16. 1/2 ASTA LADRILLO PERFORADO 12CM. 17. SUBESTRUCTURA ALUCOBOND. 18. ALUCOBOND 2MM. 19. LAMA MOVINORD 192.5X30CM. 20. PERFIL EN "Z" ACERO INOX. 1MM. 21. PERFIL #40.40.3MM. 22. CARGADERO DE ACERO GALVANIZADO 3MM. 23. SUBESTRUCTURA PANELES TRESPA. 24. PERFIL TUBULAR #40.40.2MM. 25. PANELES TRESPA 9MM. 26. VIDRIO CUMALIT-STADIP 4+4/18/4+4. 27. CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO. 28. FORJADO RETICULAR DE HORMIGÓN 30CM. 29. AISLAMIENTO TÉRMICO LANA DE VIDRIO 4CM. 30. TERRAZO 60X40X3CM. 31. ARENA DE SILICE 3CM. 32. RELLENO GRAVILLIN 4CM. 33. SUBESTRUCTURA FALSO TECHO DE PLADUR. 34. FALSO TECHO DE PLADUR 1.5CM. 35. VIDRIO DE SEGURIDAD 5+5 UNIDO CON BUTIRAL ANTEPECHO DE VIDRIO. 36. PLOTS REGULABLES EN ALTURA. 37. BALDOSA HIDRAÚLICA 60X60CM. 38. CAPA MORTERO DE PROTECCIÓN 2CM. 39. RECRECIDO ARENA DE SILICE 5CM. 40. RELLENO DE GRAVILLIN 4CM. 41. SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO 20CM. 42. HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10CM. 43. ENCANCHADO DE GRAVA GRUESA 15CM. 44. TERRENO. 45. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DELTADRAIN. 46. LÁMINA GEOTEXTIL. 47. RELLENO DE GRAVA GRUESA. 48. DREN LINEAL Ø16CM. 49. CAMA DE HORMIGÓN. 50. ZAPATA DE HORMIGÓN ARMADO. 51. PANEL TRESPA 6MM. 52. PERFIL EN "U" 30X30X2MM. 53. SUBESTRUCTURA CHAPA PLEGADA. 54. CHAPA PLEGADA 2MM.