

TRAPBALUSTRADE

balustrade

gebeitst eikenhouten leuning, Ø50mm
gepoedercoat staal spijlen hekwerk, Ø20mm,
gelast aan gepoedercoat staalplaat 20x5mm,
spijlen chemisch verlijmt in beton
stalen ring over voeg

beton


wassen

trap

constructieve in-situ beton

beton

gepolijst

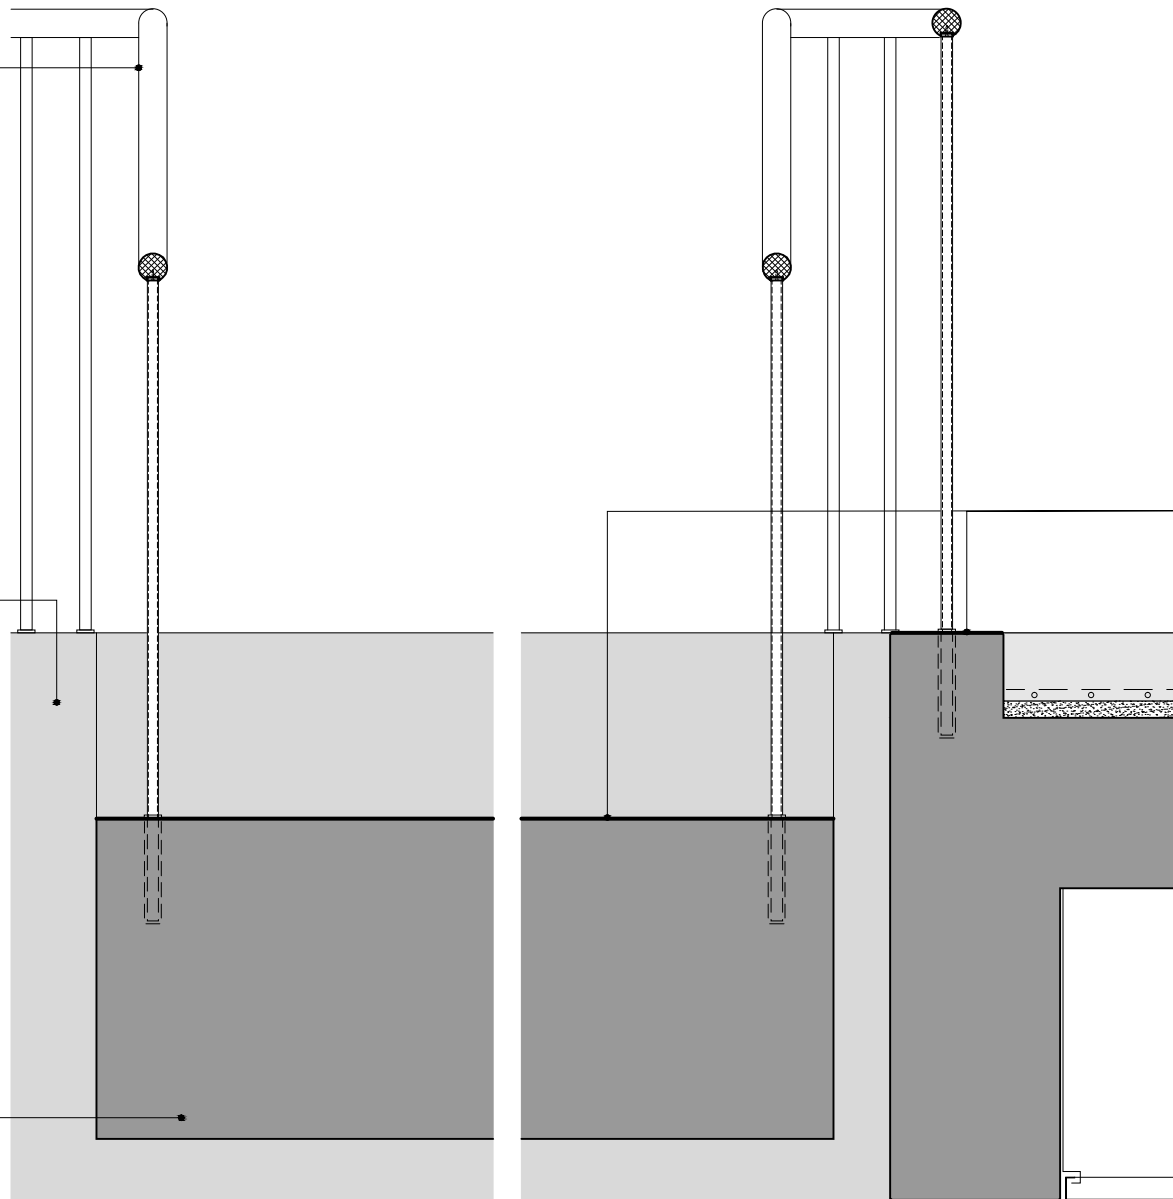

0 100 200 500
mm