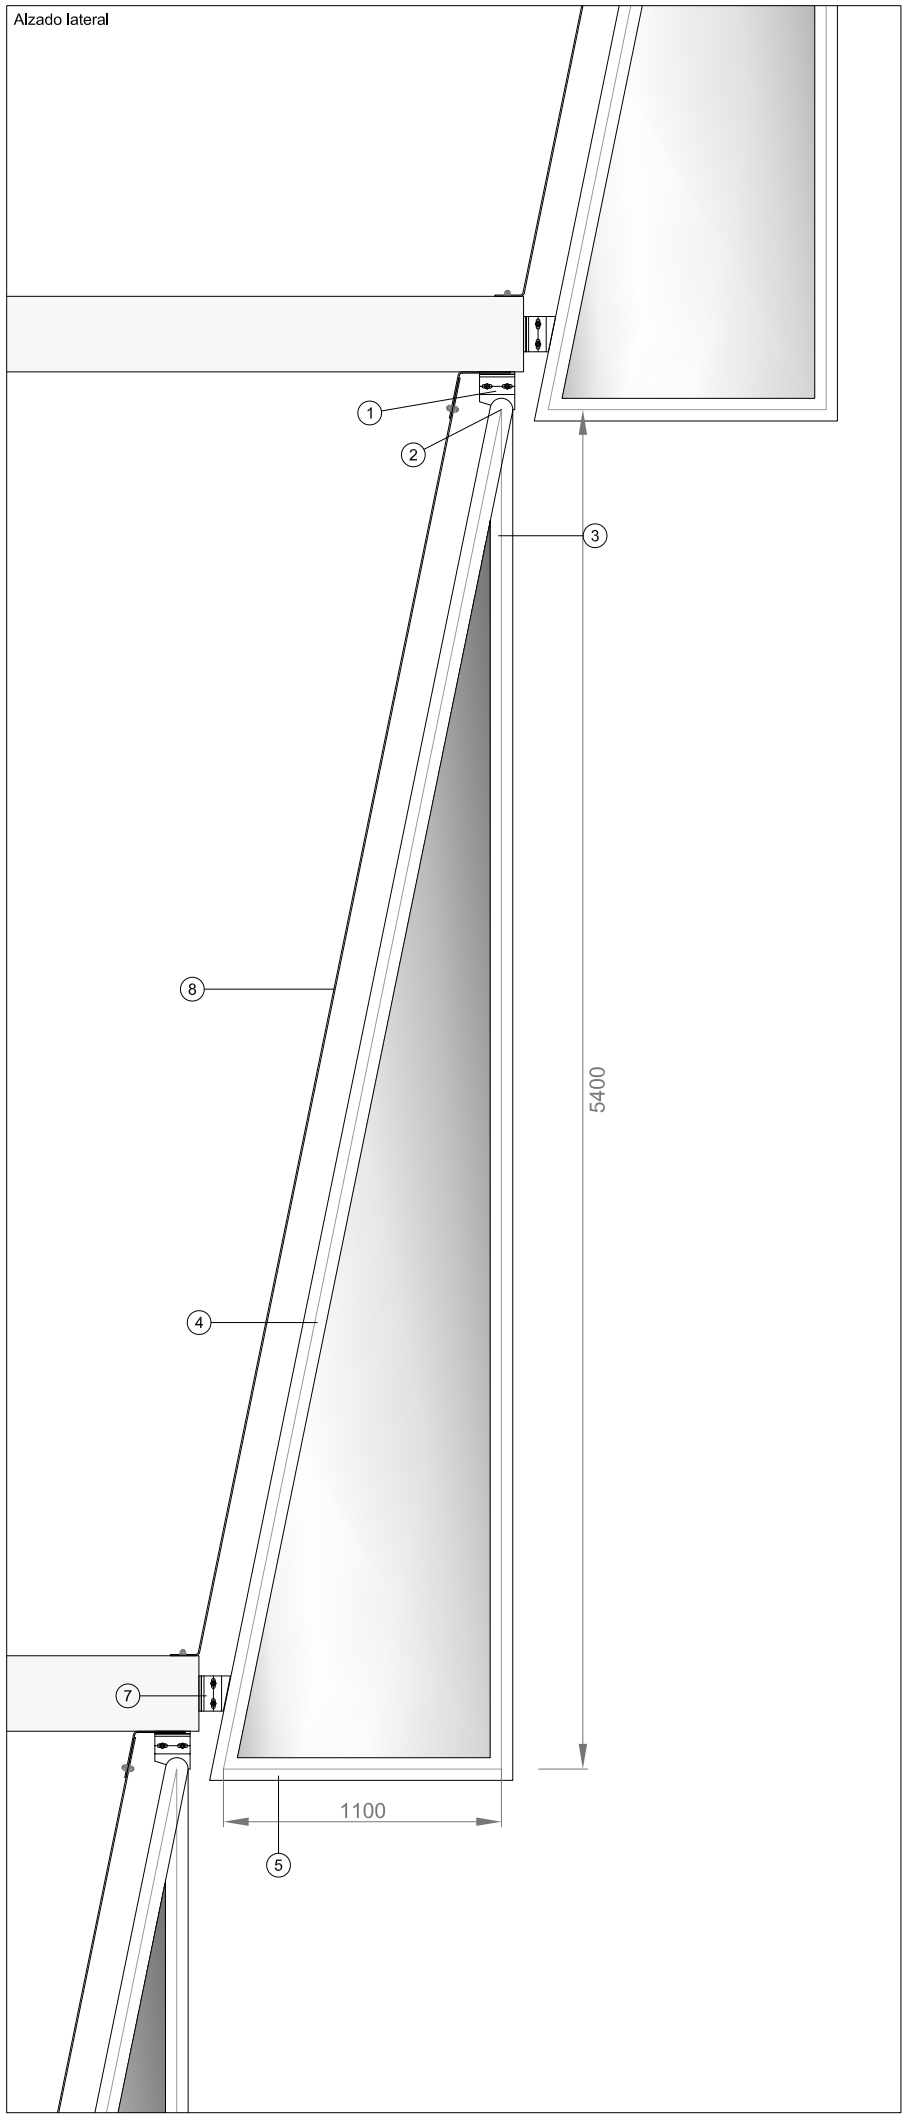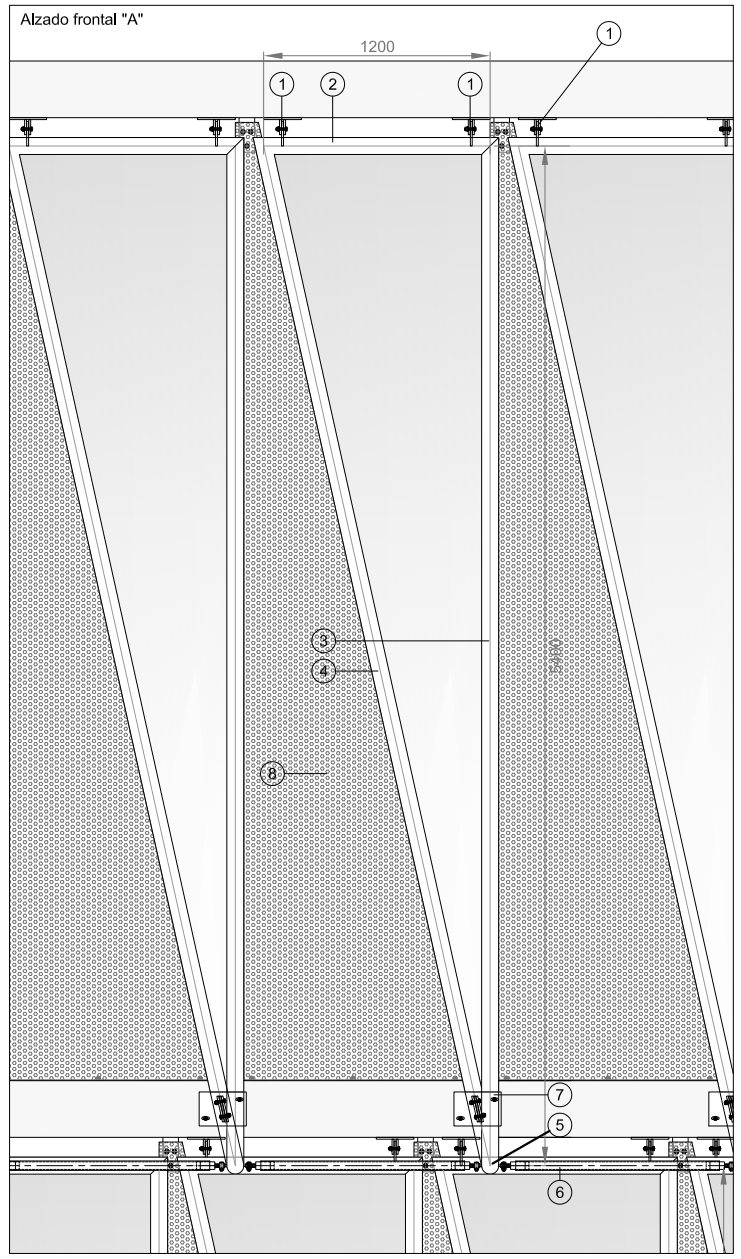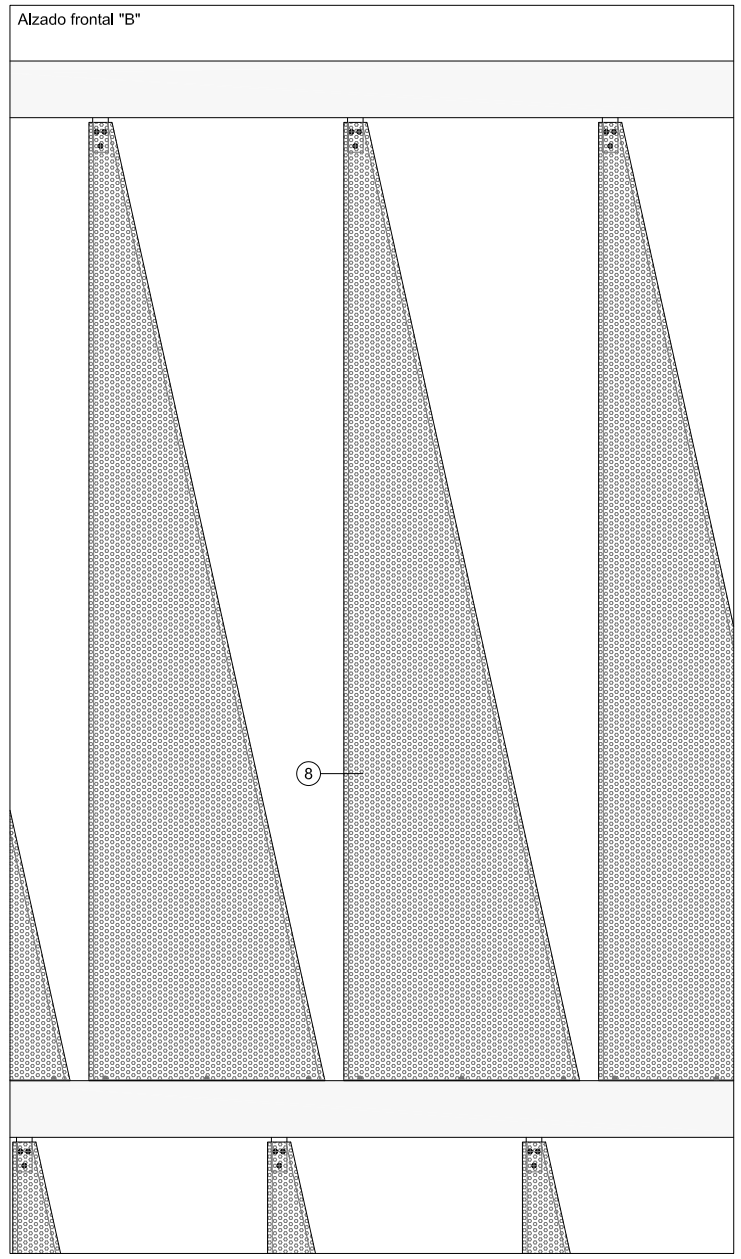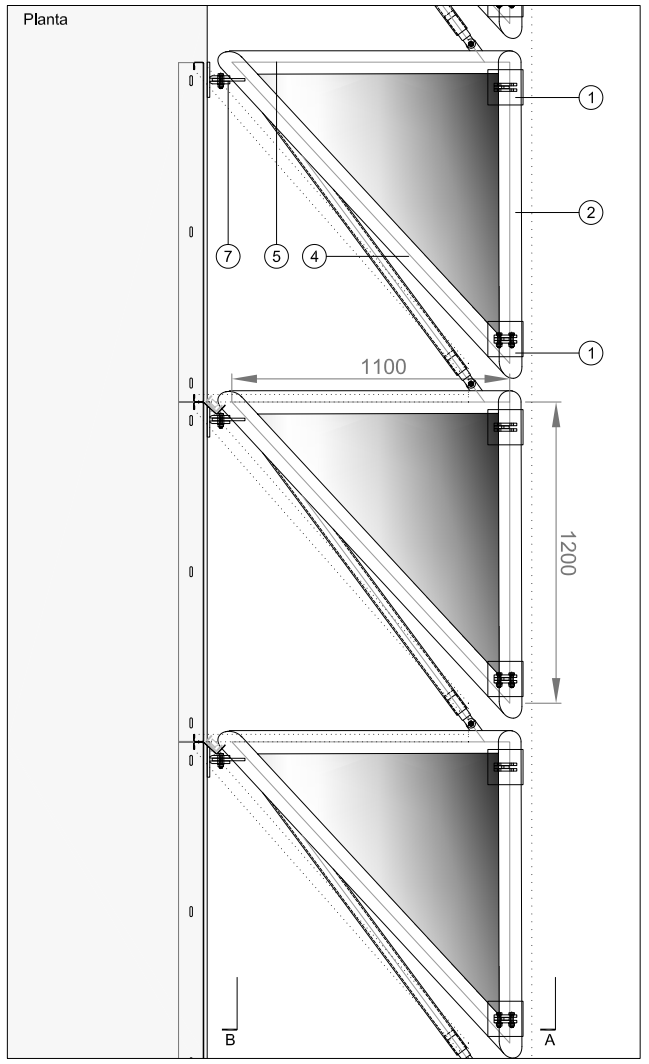1- Sujeción superior.
2- Tubo Ø90x5 (lado superior)
3- Tubo Ø90x5 (lado largo aprox. vertical).
4- Tubo Ø90x5 (lado largo diagonal).
5- Tubo Ø90x5 (lado inferior).
6- Tirante tracción-compresión.
7- Sujeción inferior.
8- Chapa perforada e=2mm